


Fier, më 22.07.2024


RELACION TEKNIK

**“RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU TE
FIDERIT NR.2, 20 KV, NENSTACIONI
110/20 KV FIERI I RI DHE FIDERIT
FERME N/ST FIERI 2”**



PËRMBAJTJA

1.	INFORMACION I PËRGJITHSHËM	4
2.	HYRJE	6
2.1.	Objekti i Relacionit Teknik	6
2.2.	Përmbajtja e Relacionit	6
2.3.	Referimet Ligjore dhe Teknike	6
2.3.1.	Referimet ligjore	6
2.3.2.	Referimet teknike	7
3.	KERKESAT AMBIENTALE DHE PARAMETRAT ELEKTRIK TE SISTEMIT	8
4.	ZONA E PROJEKTIT	9
4.1.	Pozicioni Gjeografik	9
4.2.	Abonentët	9
5.	GJËNDJA EKZISTUESE DHE KËRKESA PËR ENERGJI	9
5.1.	Rrjeti elektrik ekzistues	9
5.2.	Kërkesa për energji	11
6.	PROJEKTI I RI, Rikonstruksioni I Rrjetit TM, TU dhe kabinave	12
6.1.	Domosdoshmeria, arsyja e kryerjes se investimit	12
6.2.	Metodologjia e projektimit	12
6.2.1.	Fazat e projektit të zbatimit	13
6.2.2.	Kriteret e projektimit	13
7.	AFATI KOHOR I SHLYERJES SE INVESTIMIT	14
8.	VLERESIM I PIKEZUAR I PROJEKTIT	14
9.	KONCEPTI I ZBATIMIT	15
9.1.	Të përgjithshme	15
9.2.	Siguria në punë dhe në shfrytëzim	15
9.3.	Analiza e Riskut	16
9.4.	Çështjet ambientale	17
9.5.	Dokumentacioni	17



Lista e Tabelave

Table 1: Fideri ekzistues që preket nga investimi	9
Table 2: Lista e kabinave që do të rikonstruktohen.....	10
Table 3: Konsumi dhe faturimi për fiderin që furnizon aktualisht zonën e projektit	10
Table 4: Treguesit e performancës për fiderin.....	11
Table 5: Koeficentët e njëkohesisë në varësi të numrit të kabinave.....	14



1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

EMERTIMI	Rikonstruksioni i rrjetit TU te Fiderit Nr.2, 20 kV, Nenstacioni 110/20 kV Fieri i Ri dhe fiderit Ferme N/St Fieri 2	
VLERË E PROJEKTIT	49,652,685.22 leke pa TVSH	
INVESTITOR	OSSH sh.a.	
PROJEKTUES	OSSH sh.a. Ing. Elektrik : Alban Hasaj Ing. Elektrik : Kristjol Rezhdha	Liç. E. 1415/2
BURIMI I FINANCIMIT	OSSH sh.a.	
BAZA MATERIALE KRYESORE		
<i>Numri i Fiderave rikonstruksion dhe emertimi:</i>	Fideri Ferme , Nst Fieri 2, 35/6 kV Fideri 2, Nst Fieri i RI 110/20kV Kabina Strum1, Nst Matke 35/10kV Rrjet TU	
<i>Numri i Kabinave:</i>	Rrjet TU, 12 cope	
<i>Gjatesia e linjave TU:</i>	Kabillo ABC me vetëmbajtje: 18198 ml	
<i>Numri Abonenteve te prekur nga investimi:</i>	1900 abonentë	
<i>Karakteristikat kryesore te abonenteve ne zone:</i>	Zona e projektit përbëhet kryesisht nga konsumator familjar me gati 80 % të abonetëve total, 18.5 % e abonetëve janë konsumatorë privat, dhe 1.5 % janë konsumator buxhetor, jobuxhetor dhe institucionale kulti.	
<i>Siperfaqe totale e zones se perfshire ne projekt:</i>	2.43 km ²	
Qellimi i realizimit te projektit	Me realizimin e këtij projekti synohet zvogëlimi i humbjeve në zonën e përfshirë si dhe përmiresimi i treguesve të performancës SAIDI dhe SAIFI. Ose Realizimi i këtij investimi është detyrim ligjor pasi rrjeti elektrik në këtë zonë është jashtë kushteve teknike dhe përbën rrezik për abonentët dhe banorët e zonës.	
Treguesit e cilesise		
Humbjet e energjise	Humbjet aktuale: 40 % Humbjet teknike pas investimit: 11 %	
SAIDI	SAIDI Aktual: SAIDI pas kryerjes se investimit:	
SAIFI	SAIFI Aktual: SAIFI pas kryerjes së investimit:	

Drejtoria Rajonale Fier
Sektori Projektimit

Konsumi aktual i energjisë ne zone:	5.456.685 kWh ne vit
Rritja e pritshme e konsumit në zonë:	+ 2 % në vit
Jetëgjatësia e projektit	100 vjet
Vetëshlyerja e projektit	5 vjet
Parametrat teknik të linjave që do të rikonstruktohen:	
Rryma nominale e fiderit:	$I_n = 95 \text{ A}$
Fuqia maksimale e instaluar në fider:	Fideri – 4.8 MVA
Fuqia maksimale e kërkuar:	Fideri – 5.5 MVA
Fuqia maksimale qe mund të transmetojë fideri:	Fideri - 8 MVA
Renja e tensioni ne fund të fiderit TM regjim normal pune:	$\Delta U_F = 7 \%$
Rrymat e lidhjes se shkurtër në zbarrat 6 kV	3 kA
Rrymat e lidhjes së shkurtër në fund të fiderit 6 kV	I_{LSH} Fideri – 1 kA
Rënia më e madhe e tensionit e shkaktuar ne regjim avarie:	$\Delta U = 15 \%$



2. HYRJE

Rajoni i Fierit është ndër rajonet më të mëdha të Shqipërisë. Qyteti i Fierit dhe zonat periferike të tij karakterizohen nga një zhvillim intensiv i gjithanshëm. Këta faktorë kane bërë që ritmet e rritjes së kërkesës për energji elektrike të janë mjaft të larta. Për zonën ku do të kryhet investimi, Portez, Zharrez, në afersi të qytetit të Fierit duhet zhvilluar një infrastrukturë elektrike e përshtatshme, që të garantojë një shërbim cilësor kundrejt konsumatorëve aktualë dhe njëkohësisht të jetë në përputhje me zhvillimet e pritshme afatgjata të zonës. Referuar strategjisë së zhvillimit dhe përmirësimit të rrjetave elektrike që kompania jonë ka, ndër të tjera dhe normalizimin e ngarkesave në linja TM, kabina transformacioni dhe rrjetin TU dhe për tju përgjigjur zhvillimit urbanistik dhe demografik të zonës së Fermes, fshat ne afersi te qytetit te Fierit, është hartuar projekt i rrjetit elektrik të zonës.

Projekti përmban rikonstruktion e kabinave dhe rrjetit TU me kabell me vetembajtje ABC.

Projekti gjithashtu nderhyn me dy degezime te vogla ne linjat e tensionit të mesëm 6 kV per fiderin Varibob dhe Fiderin Ferme. Ky projekt është i nevojshëm pasi kjo zonë aktualisht ka një rrjet në gjendje të keqe teknike, shumë të ngarkuar dhe me humbje të larta teknike dhe jo teknike.

Projekti përfshin një zonë gjeografike prej 2.43 km² dhe rreth 1900 abonentë (familjarë dhe privat).

Më poshtë është përshkrimi për gjendjen ekzistuese të rrjetit TM, TU dhe kabinet për zonën që do të kryhet investimi, projekti i ri dhe materialet që do të përdoren për zbatimin e projektit dhe llogaritjet teknike.

2.1. Objekti i Relacionit teknik

Objekti i Raportit teknik të Projektit është për të përbledhur konceptin dhe kriteret e projektimit të përdorura për hartimin e projektit të detajuar dhe dhënë rezultatet e projektit të detajuar për ndërtimin e rrjetit elektrik të zonës.

2.2. Përbajtja e Relacionit

Ky Raport është hartuar në përputhje me kerkesat e Detyrës së Projektimit për hartimin e projektit. Raporti fillon me një është kapitull hyrës. Kapitulli i dytë dhe i tretë jep një informacion të shkurtër për zonën e projektit dhe kërkesën për energji. Kapitulli i katërt i dedikohet vlerësimit të situatës ekzistuese të projektit, komentet për konceptin e projektit. Në fund disa aktivitete horizontale si risqet dhe pasiguritë që mund të hasen gjate fazes se zbatimit dhe masat zbutese, aspektet ambientale dhe masat per shendetin dhe sigurinë janë dhënë në kapitullin e fundit. Studimet mbështetëse si studimi topografik dhe rezultatet gjeologjike dhe gjeoteknikë, rezultatet e llogaritjeve të tyre si dhe llogaritjet strukturale nuk janë perfshirë në këtë relacion.

2.3. Referimet Ligjore dhe teknike

2.3.1. Referimet ligjore

- Ligji Nr.43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike"
- Vendimi i ERE nr.100, datë 26.8.2008 "Kodi_Shpërndarjes"
- Vendimi i ERE nr.101, datë 2.8.2008 "Kodi Matjes"
- ERE "Për Lidhjet e Reja në Sistemin e Shpërndarjes"




- “Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit teknik për Impiantet, Instalimet dhe Paisjet Elektrike”
- Vendim i KM nr.312, datë 5.5.2010 Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”
- Vendim i KM nr.564, datë 3.7.2013 Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit ne vendin e punes”
- VKM 482 17.6.2020 “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV”
- VKM 483 17.6.2020 “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV”
- Ligji nr.8405, date 17.9.1998 për “Urbanistiken”
- Ligji nr.8402, date 10.9.1998 per “Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit”
- Ligji Nr. 10 440,dt 7.7.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”
- Ligji Nr.9537 date 18.05.2006 “Per Administrimin e Mbetjeve të Rrezikeshme (i permiresuar me LigjinNr.9890 date 20.03.2008)”
- Ligji nr. 8934, date 5.9.2002 per “Mbrojtjen e mjedisit”
- Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002 “ Për zonat e mbrojtura ”
- VKM Nr.249, dt 24.04.2003 “Për Miratimin e Dokumentacionit për Leje Mjedisore dhe të Elementeve të Lejes Mjedisore”

2.3.2. Referimet teknike

Puna duhet të kryhet në përputhje me kodet, standartet, rregullat për parandalimin e incidenteve. Puna duhet të përbushë standartet e përmendura më sipër dhe praktikat e rekomanduara. Referimet teknike kryesore janë:

- SSH EN 60947 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët (Low-voltage switchgear and controlgear)
- S SH EN 50274:2002: Tërsia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët - Mbrojtja nga goditja elektrike - Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët e rrezikshme nën tension
- SH EN 50274:2002/AC:2009: Tërsia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët - Mbrojtja nga goditja elektrike - Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët qe perbejne rezik per jeten
- SSH EN 60898-2:2006: Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut për veprimin e rrymës alternative dhe rrymës së vazhduar
- SSH EN 60947-5-4:2003:Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët - Pjesa 5 - 4: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Metoda e vlerësimit të performancës së kontakteve me energji të ulët - Prova të veçanta (ose ekuivalentet e tyre)
- SSH HD 361 S3:1999 Sisteme per projektimin e kabllove
- SSH HD 361 S3:1999/A1:2006
- SSH HD 361 S3:1999/AC: 1999
- SSH HD 516 S2:1997: Udhëzues për përdorimin e kabllove të harmonizuar të tensionit të ulët
- SSH HD 516 S2:1997/A1:2003
- SSH HD 516 S2:1997/A2:2008



- SSH HD 603 S1:1994: Kabllot e shpëmdarjes me tension të vlerësuar 0,6/1 kV
- SSH HD 603 S1:1994/A1:1997
- SSH HD 603 S1:1994/A2:2003
- SSH HD 603 S1:1994/A3:2007
- SSH HD 604 S1:1994: Kabllot e fuqisë 0,6/1 kV dhe 1,9/3,3 kV me performancë speciale ndaj zjarrit përdorim në stacionet elektrike
- SSH HD 604 S1:1994/A1:1997
- SSH HD 604 S1:1994/A2:2002
- SSH HD 604 S1:1994/A3:2005
- SSH HD 605 S2:2008: Kabllo elektrik - Metodat shtesë të provës
- SSH HD 605 S2:1994/AC:2010
- SSH HD 627 S1:1996/A1:2000
- SSH HD 627 S1:1996/A2:2005
- SSH EN 50363-0:2011 Materialet e izolimit, mbuluesë dhe veshëse per kabllot e energjisë në tension të ulet – Pjesa 0: Paraqitje e përgjithshme
- SSH EN 50363-3:2005: Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrikë të tensionit të ulët - Pjesa 3: Materialet elektroizoluese prej PVC-je
- S SH EN 50363-4-1:2005: Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulet - Pjesa 4-1: Materialet veshese prej PVC-je
- S SH EN 50363-4-2:2005: Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulet - Pjesa 4-1: Materialet mbuluese prej PVC-je
- SSH EN 50395:2005: Metodat elektrike të testimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
- S SH EN 50396:2005: Metodat jo elektrike të testimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
- SSH EN 60228:2005: Përcjellësit e kabllove të izoluar
- SSH IEC 60479 Efektet e rrymës mbi trupin e qënieve njërzore dhe bagëtive

3. KERKESAT AMBIENTALE DHE PARAMETRAT ELEKTRIK TË SISTEMIT

Kërkesat ambientale:

- | | |
|--|----------|
| • Temperatura Max. e ambientit | + 40°C |
| • Temperatura Min. e ambientit | - 10°C |
| • Temperatura Max. mesatare | + 30°C |
| • Temperatura mesatare vjetore ne ajer | + 15°C |
| • Lageshtia Relative Max. | 80 % |
| • Shpejtesia Max. e eres | 130 km/h |
| • Lartesia Max. nga niveli detit | 1000 m |

Parametrat e rrjetit TU:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Tensioni nominal i sistemit | 230/400 V |
| • Tensioni më i lartë i sistemit | 0.66 kV |
| • Numri i fazave | 3 |



- Frekuencia 50 Hz
- Sistemi i tokezimit izoluar

Parametrat e rrjetit 6 KV:

- Tensioni nominal i sistemit 6 kV
- Tensioni më i lartë i sistemit 7.2 kV
- Numri i fazave 3
- Frekuencia 50 Hz
- Sistemi i tokëzimit i izoluar
- Qëndrueshmeria ndaj LSH
 - Nënstacionet Primare 20 kA (3s)
 - Kabinet Shpërndarëse 20 kA (1s)

Distanca minimale e izolimit: 320 mm/kV

4. ZONA E PROJEKTIT

4.1. Pozicioni Gjeografik

Projekti shtrihet në perendim të Qytetit të Fierit. Në këtë projekt do të ndërhyet në rrjetin e tensionit të mesëm, të ulët dhe në rikonstruksion kabinash. Projekti përfshin një zonë gjeografike prej 2.43 km².

Zona aktualisht furnizohet nga Fideri Ferme, 6 kV që del nga Nënstacioni Fieri 2.

4.2. Abonentët

Zona e përfshirë nga projekti është pjesa e ish komunës Qender, e zhvilluar me ndërtime ekzistuese (para viteve '90) si dhe me ndërtime të reja. Në këtë projekt përfshihen rreth 1900 abonentë (familjarë dhe privatë). Fideri 20 kV Nr.2 perfshin lagjet ne afersi te qendres se qytetit te Fierit.

5. GJËNDJA EKZISTUESE DHE KËRKESA PËR ENERGI

5.1. Rrjeti elektrik ekzistues

Zonat ku do te nderhyet.

Fiderat	Zona e mbulimit
Ferme	Fshati Ferme

Tabela 1: Fideri ekzistues qe preket nga investimi

Në këtë projekt do të ndërhyet kryesisht ne rrjetin e Tensionit te Ulet dhe rikonstruksion kabinash per Fiderin Ferme 6 kV N/ST Fieri 2, Fideri nr2 Nst Fieri i ri 110/20kV dhe kabina Strum1.



RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Dermenas 2" murature me Tr-315 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Oficina Ferme" murature me Tr-180 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Ferma 1" murature me Tr-315 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Ferma 2" murature me Tr-200 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Ferma 3" murature me Tr-400 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Ferma 4" shtyllore me Tr-400 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Ferma 5" shtyllore me Tr-180 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Ferma 6" shtyllore me Tr-50 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Ferma 7" shtyllore me Tr-180 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Fabrika e Tullave 1" murature me Tr-400 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP i Kabines "Fabrika e Tullave 2" shtyllore me Tr-180 kVA
RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP "ABC" Kabina Strum 1

Table 1: Lista e kabinave qe do tё rikonstuktohen

Fuqia e kabinave tё instaluara nё kёtё fider eshtë 4800 kVA me rryme maksimale tё fiderit e matur nё nënstacion $I_{max} = 164.9$ A. Fideri Ferme ka nё total ka 28 kabina nga tё cilat 9 janë kabina muraturë dhe pjesa tjetër janë shtyllore. Fideri eshtë i përbërë nga 12.8 km linjë me përcjellës AL 25, 35, 95 mm². Nga ky fider pritet që nё total do tё nderhyet ne rrjetin TU ne 11 kabina tё listuara si me siper:

Arsyeja pse nё kёtё fider ndërhyet vetëm nё kёto kabina eshtë bërë me qëllim përmbyshjen e kërkeseve tё detyrës së projektimit, ku shprehet qartë se zona ku zhvillohen me tej kabinet e tjera tё këtij fideri do tё furnizohen me rrjet 6 kV nga Nënstacioni.

Fideri Ferme nga N/Stacioni Fieri 2 $U_n = 6$ kV.

Situata e faturimit pёr fiderin aktual paraqitet e përmbledhur nё tabelën e mëposhtme Nr. 3.

Nr.	Fideri	Konsumi Janar 2024 total fideri [kWh]	Faturimi Janar 2024 total	
			kWh	%
1	Ferme	559,620	312,241	44.2

Table 3: Konsumi dhe faturimi per fiderin Ferme qe furnizon aktualisht zonen e projektit

Nga tabela duket qartë që humbjet (teknike dhe jo teknike) nё fiderat që furnizojnë zonën që përfshin projekti janë rreth 44.2 %. Niveli i lartë i humbjeve nё zonë rrit nevojën e investimeve nё rrjetin TM dhe atë TU.

Treguesit e performancës së fiderit që preket nga investimi janë paraqitur nё Tabelën 4.



Nr.	Fideri	SAIDI	SAIFI
1	Fideri Ferme	15	10


Tabela 4: Treguesit e performances per fiderin

5.2.Kërkesa për energji

Nga dimri në verë konsumi i energjisë ndryshon, në dimër konsumi i energjisë është më i madh. Rritja e popullsisë për dekadën tjeter apo në vazhdim është parashikuar nga projekt që të përballohet nga linjat e rikonstruktuara të tensionit të ulet. Gjithashtu do të rikonstruktobet edhe rrjeti TU. Më poshtë paraqitet grafiku i konsumit të fiderit në vitin e fundit.


Konsumi I Fiderit kWh

Chart

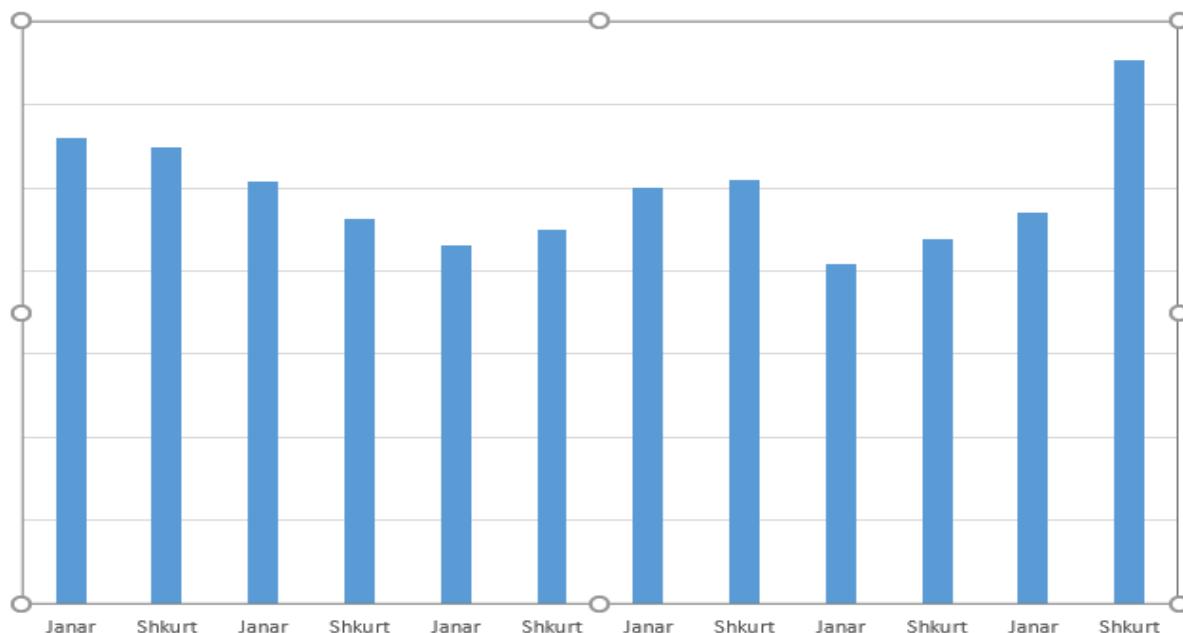

Më poshtë paraqitet grafiku i konsumit dhe humbjet e energjisë të vitit të kaluar sipas muajve.



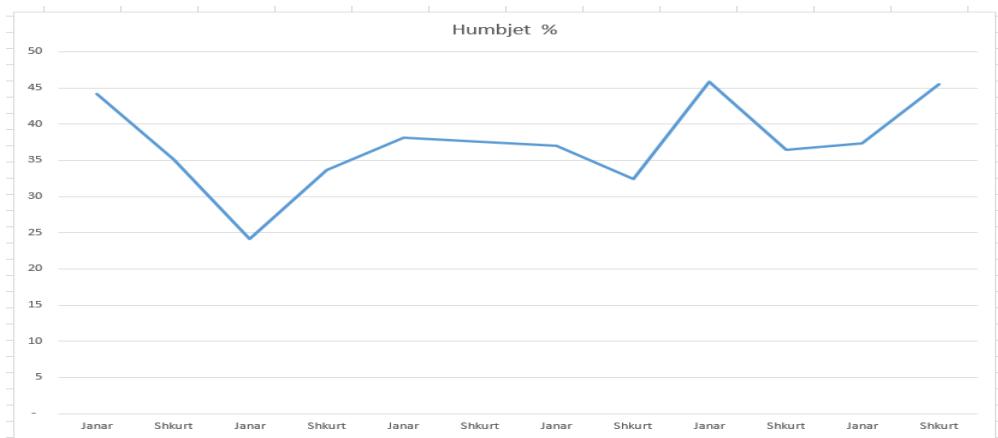

6. PROJEKTI I RI RRJETI AJROR TU ME KABELL ME VETEMBAJTJE TIP "ABC"

6.1. Domosdoshmëria, arsyja e kryerjes së investimit

Ky investim është planifikuar të kryhet për arsy se:

- Zona në të cilën zhvillohet projekti ka një trend të lartë të rritjes së kërkesës për energji
- Zona aktualisht ka humbje të larta
- Zona ka cilësi të dobët të furnizimit me energji elektrike
- Zona aktualisht furnizohet me tension 6 dhe 20 kV
- Rrjeti shpërndares në zonë është jashtë kushteve teknike

Përsa më sipër del e nevojshme rritja e cilësisë së shpërndarjes së energjisë elektrike, për këtë qëllim hartohej projekti i rikonstrukcionit të rrjetit të tensionit të mesëm 6 kV dhe atij TU nga Nënstacioni i 35/6 kV. Rrjeti elektrik në këtë zonë ka nevojë për përmirësimë pasi gjëndja teknike e tij është drejt amortizimit total dhe në disa pjesë plotësisht e amortizuar, zhvillimi urbanistik në këtë zonë ka sjellë rritje të kërkesës për konsum të energjisë elektrike, fuqia e instaluar në fidera është më e madhe se kapaciteti furnizues i tyre. Ndërtimi i rrjetit të ri të tensionit të mesëm 6 kV dhi rrjetit të tensionit të ulët do të çojë humbjet teknike të energjisë elektrike deri në 11 %, do të rrisë cilësinë e energjisë së shpërndarë, do të ulë numrin e difekteve, do të garantojë siguri në shfrytëzimin e tij.

6.2. Metodologja e projektimit

Tipi, struktura dhe principet e projektimit të zonës së janë hartuar në mbështetje të detyrës së projektimit të hartuar nga Drejtoria Rajonale, sipas normave dhe specifikimeve teknike të OSHEE sh.a. Projekti i detajuar është tashmë i pergatitur nga Sektori i Projektit në Divisionin e Shpërndarjes të OSSH sh.a dhe nga Drejtoria Rajonale Fier.

Në këtë projekt, projektuesi është i kufizuar të ndjekë dhe të zbatojë shumicen e principeve, kritereve dhe kushteve aktuale të zhvillimit urban për realizimin me standartet e kërkua dhe me kosto të leverdisshme.



Nga ana tjetër, bazuar në rishikimin e studimeve të mëparshme dhe diskutimeve me përfaqësues të Drejtorisë Rajonale Fier, projektuesi është vënë në dijeni të vështirësive që mund të hasen në aspektin e funksionimit dhe operimit që mund të takohen gjatë fazës së zbatimit të projektit.

6.2.1. Fazat e projektit të zbatimit

Elementi strukturor kryesor i projektit është Rikonstruksioni i rrjetit TU me kabell me vetembajtje ABC dhe rikonstruksi i kabinave të transformacionit 6/0.4 kV. Fideri Ferme del nga nënstacioni i Fieri 1, 35/6 kV vazhdon në drejtime të ndryshme. Çdo kabinë ka një zonë mbulimi për të cilën zhvillohet rrjeti i tensionit të ulët me kabell me vetembajtje ABC paralelisht.

6.2.2. Kriteret e projektimit

Kriteret e projektimit që përdoren për të përcaktuar llojin e linjës, tipin e perçellesit të përdorur, fuqinë e transformatorëve të kabinave janë prezantuar më poshtë.

1. Përcaktimi i ngarkesës elektrike të pritshme.

Nga studimi i zonës që do të furnizohet pritet që fideri të ketë një rrymë maksimale në momentin e ndërtimit $I = 125 \text{ A}$. Me qëllim përcaktimin e jetëgjatësise së projektit është marrë në konsideratë një rritje mesatare ngarkeshash prej $+1.5\%$ për 10 vitet e ardhshme. Në momentin e përfundimit të realizimit të projektit kërkohet që të maten ngarkesat e secilës kabinë dhe të dërgohet informacioni në Drejtoritë përkatëse të menaxhimit të rrjetit dhe Drejtorisë së projektimit me qëllim rillogaritjen e fiderave.

2. Kategoria e konsumatorëve

Nga informacioni i mbledhur nga drejtoria e matjes si dhe azhornimi rezulton se në zonën e projektit përbëhet kryesisht nga konsumator familjar me gati 80 % të abonetëve total, 18.5 % e abonetëve janë konsumatorë privat, dhe 1.5 % janë konsumator buxhetor, jobuxhetor dhe institucionale kulti. Kategoritë e konsumatorëve në zonë karakterizohen nga një faktor fuqie prej 0.9 deri me 0.95 për këtë arsyë në llogaritjet që janë kryer në ngarkesa të ndryshme është marrë $\cos\phi = (0.9 - 0.95)$.

3. Pika e lidhjes dhe kapacitetet në nënstacion

Fideri do të vazhdojë të lidhet në Nënstacionin Fieri 2 35/6 kV në të njëjtën celë ekzistuese të këtij Nënstacioni.

4. Llogaritjet për përcaktimin e përcjellësit

Përcjellësi që do të vendoset ne Tension te mesem, do jetë Alumin-Çelik në përputhje me specifikimet e OSSH sh.a. Seksioni i kabllit është zgjedhur në bazë të ngarkesës së segmentit të linjës ku do të përdoret, praktikës se OSSH sh.a. dhe politikave të standartizimit që ka kompania si dhe në përputhje me detyren e projektimit. Per tensionin e ulet do te perdoret kabell me vetembajtje ABC.

5. Përcaktimi i tipit të kabinave

Kabinetat në rrjetin 6 kV do të janë të njëjtat por vetëm do të rikonstruktohen sipas specifikimeve teknike të OSSH sh., gjithashtu kabinet metalike do te kthehen ne shtyllore.

6. Përcaktimi i ngarkesave në llogaritje.

Gjatë projektimit është marrë në konsideratë që kabinet e transformacionit të ngarkohen deri në 80 % të fuqisë së tyre nominale, gjithashtu per llogaritjen e ngarkesës të secilës kabinë



është studiuar dhe ngarkesa e kabinave ekzistuese kur ky informacion ka qënë i disponueshëm. Në raste të tjera kur mungon informacioni janë përdorur dhe koeficentët e njëkohshmerisë me qëllim llogaritjen e fuqisë maksimale që ka një kabinë në pik.

Numri i kabinave	K _{nj}
1	1
5	0.9
10	0.85
20	0.75

Tabela 2: Koeficentet e njëkohshmerise ne varesi të numrit të kabinave¹

7. AFATI KOHOR I SHLYERJES SE INVESTIMIT

Në këtë kapitull paraqitet koha e kthimit të investimit. Duke marrë në konsideratë reduktimin e humbjeve të energjisë, fitimin e kompanisë nga aktiviteti i saj dhe kostot e mirëmbajtjes rezulton një normë vetëshlyerje prej 5 vitesh.

8. VLERESIM I PIKEZUAR I PROJEKTIT

Emertimi i Investimit	Qyteti/Komuna/ Zona OSHEE	Niveli i tensionit	Totali investimit 2022 ne Leke	Totali ne pike I Kritereve te Vleresimit	Totali ne % I Kritereve te Vleresimit
Rikonstruksioni i rrjetit TU te Fiderit Nr.2, 20 kV, Nenstacioni 110/20 kV Fieri i Ri dhe fiderit Ferme N/St Fieri 2	Fier	6 dhe 20 kV	49,652,685.22	25.11	40%



9. KONCEPTI I ZBATIMIT

9.1.Të përgjithshme

Në preventivin e këtij projekti vlera per truallin e kabinave dhe per lejet e ndërtimit nuk është përfshirë. Demontimet e linjave TU dhe të ndonjë pjesë të rrjetit do të kryhen nga punonjesit e OSSH-s të Drejtorisë Rajonale Fier. Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse dhe të ribëhet azhornimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar. Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi nga projektuesit.

Cdo kërkesë për ndryshim do të vlerësohet nga Grupi i Projektimit.

Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me certifika profesionale përkatese. Gjatë kryerjes se punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytezimit teknik.

9.2.Siguria në punë dhe në shfrytëzim.

Me poshtë do të japim një përshkrim të shkurtër të cilat duhet të merren në konsideratë gjatë zbatimit të punimeve por gjithmonë të zbatohen me rigorozitet rregulloret e sigurimit dhe të shfrytezimit në fuqi.

Punimet civile.

Gjatë punimeve të gërmimeve të merren masa në zbatim të Rregulloreve për eleminimin e aksidenteve të mundshme. Sipas specifikimeve në projekt të profileve të kanaleve dherat e nxjerrë të largohen dhe kanali të mbushet me materialet e përcaktuara sipas shtresave përkatëse. Gjatë punës së makinerive të ruhet distanca nga përcjellësit elektrik ajror egzistues, me qëllim mos renien nën tension të punonjësve, kur është e nevojshme të kërkohet nga firma zbatuese stakimi i linjave gjatë kohës së punës.

Tokëzimi.

Skema e linjave TM lidhet me impiantin e tokëzimit ne N/ST dhe në çdo kabine. Në cdo mufte bashkuese të kabllove bëhet edhe lidhja elektrike sipas standarteve e skermës se kabllove më qëllim që ajo të ketë lidhje elektrike gjate gjatësisë së kabllit deri në pikat ku bashkohet me impiantin e tokëzimit. Rezistenca e impiantit të tokëzimit të kabinave duhet të jetë, $R_t \leq 2 \Omega$. Të gjitha pajisjet e kabinës tokëzohen si në projekt. Në linjat e tensionit të ulët realizohet tokëzimi i përsëritur i nulit cdo 150 m si në planimetritë e linjave TU përkatëse. Rezistenca e tokëzimit të përsëritur të nulit duhet të jetë $R_t \leq 10 \Omega$.

Principet kryesore të masave për shendetin dhe sigurinë mund të përmblidhen si më poshtë:

- Shmagia e risqeve
- Vlerësimi i risqeve
- Lufta kundër riskut në origjinë
- Adaptimi i punës për individin



- Adaptimi me progresin teknik
- Zevëndesimi i rrezikut nga jo ose me pak rreziku duke zhvilluar një politikë parandalimi
- Vënia në plan të parë e masave mbrojtëse kolektive (mbi ato individuale)
- Dhënia e instrukSIONEVE të duhura për punonjësit

Punëtorët që punojnë janë të ekspozuar kundrejt temperature ekstreme, rreziqe të rrëshqitjeve dhe rënieve, zhurma ekstreme dhe vendeve jo të pastra. Shume nga kushtet e rrezikshme që punonjësit përballen mund të eleminohen. Reziqet e tjera mund të reduktohen në masë të konsiderueshme.

Kështu që disa masa të shëndetit dhe sigurisë duhet të ndermerren gjatë fazës së ndërtimit por edhe gjatë fazës së operimit për të mbrojtur stafin kundrejt zhurmave, pluhurit, aksidenteve etj.

Këto masa mund të përmblidhen më poshtë:

- Trainimi dhe edukimi rreth rrezikut të ujrave të përdorura dhe të zeza
- Një vend larje dhe pastrimi pas punës
- Pajisje mbrojtje të përshtatshme, të tillë si doreza, cizme, mbrojtëse fytyre, kostume kundër ujit,– në varësi të tipit të punës
- Shikim me sy të lirë, dhe kontrolli për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse për sytë dhe veshët dhe rrobat e sigurise;
- Mbaj pajisjet të pastra per të kufizuar ekspozimin tuaj kundrejt agjentëve që shkaktojnë sëmundjet.
- Ekzaminim i rregullt i shëndetit për stafin.

9.3.Analiza e Riskut


Implementimi i suksesshëm i projektit presupozon përpjekje të dyanshme të Investitorit në bashkëpunim të ngushtë me supervizorin dhe Kontraktorin.

Për të shmangur riskun e lidhur me vonesat ose mosbatimin e aktiviteteve duhen konsideruar supozimet e mëposhtme:

- Mbështetje e vazdueshme dhe përfshirje aktive e strukturave të Divisionit të Shpërndarjes dhe Drejtorisë Rajonale Fier.
- Bashkëpunim efektiv, interaktiv dhe i butë ndërmjet të gjithë mbështetësve të përfshirë në projekt.
- Mbështetje e mjaftueshme dhe angazhim i institucioneve përgjegjëse për lejet përkatëse.
- Zgjedhja e Supervizorit dhe Kontraktorit të kualifikuar.
- Menaxhim i mirë i projektit dhe kontratës nga Kontraktori dhe Supervizori.
- Aprovim në kohë i propozimeve dhe hapave të nevojshëm nga autoritetet përkatëse.
- Kontrata duhet të implementohet me kujdes dhe transparencë. Takime të shpeshta Investitor-Kontraktor-Supervizor janë të nevojshme. Duhet të caktohet një pikë për koordinim.

Risqet e parashikuara të cilat mund të ndikojnë në realizimin me sukses të projektit janë si më poshtë:

- Bashkëpunim jo i mjaftueshem i institucioneve përkatëse të përfshira në lejet përkatëse.



- Projekti mbivendoset me objektivat e nevojave të disa përfituesve (pronaret e pallateve ku ka kabina për rikonstruksion). E drejta për të hyrë në prona nuk është siguruar. Të zgjidhet marredhënia për funksionimin e investimit në kabina aktualisht private ose aktualisht informale. Të gjitha hartat kadastrale duhet të verifikohen për të siguruar disponueshmërinë e trasesë së linjave.
- Mungesa ose vonesa e fondevë të implementimit. Mbipërdorim i burimeve financiare. Të gjitha lejet duhet të merren përparrë fillimit të punimeve të projektit.

Problemet ambientale të paparashikuara. Probleme nëntokësore të paparashikuara. Ngjarje të natyrës (termete, perm-bytje, etj.) Kushte të ashpra të motit Vonesa në përfundimin e projektit, rritje të kostos së fuqisë njerëzore dhe kostos financiare. Ndërprerje ose heqja dorë nga projekti.

9.4. Çështjet ambientale

Si rezultat i projektit, kryesisht gjatë fazës së ndërtimit dhe jo gjatë operimit, do të ketë lëshime në atmosferë, të cilat duhet të monitorohen gjatë fazës së operimit si pluhuri, lëshimet ne atmosferë të makinerive të përdorura gjatë zbatimit dhe operimit, zhurmat dhe nivelet e vibrimit. Ndigimet potenciale në ambient të projektit janë trajtuar gjërësisht në raportin e vleresimit të ndigimit në mjeshtë që shoqëron projektin.

Veprimet zbutëse për të parandaluar demet në ambient

Nga lagia gjatë gërmimeve, mbushje, skarifikimet dhe nivelimi gjatë ndërtimit, krijimi i pluhrave do të reduktohet. Skrapatat e gërmimit të formuara gjatë gërmimeve në zonë do të ngjeshen dhe ato do të lagen. Aktivitetet e ngarkim/shkarkimit do të ndërmerren duke patur kujdes për të mos lëshuar mbeturina. Kamionet do të janë subjekt i kufizimit të shpejtësisë dhe gjatë transportit, ngarkesa duhet të mbulohet. Gjithashtu, mjetet e reja ose të mirëmbajtura do të përdoren sa më shumë të jetë e mundur dhe mjetet duhet të kalojnë tëstet përkatëse.

Faza e operimit:

Asnjë efekt të kundërt nuk do të ketë rrjeti i ri elektrik në cilësinë e ajrit dhe në ambient gjatë fazës së operimit.

9.5.Dokumentacioni

Ky relacion është pjese e projektit "Rikonstruksioni i rrjetit TU te Fiderit Nr.2, 20 kV, Nenstacioni 110/20 kV Fieri i Ri dhe fiderit Ferme N/St Fieri 2" projekt i cili shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Detyre Projektimi
2. Relacioni teknik
3. Vizatimet dhe Detajet
4. Preventivat
5. Specifikimet teknike



Referencat

DMRR. (2014). *Tabelat 1A*. Tirane: OSHEE.

DPZPS. (2014). *Standartet teknike OSHEE*. Tirane: OSHEE.

DSHA. (2013). *Faturimet Maj-Arketimet Qershori*. Tirane: OSHEE.

VKM-Nr.482-Dt.17.06.2020. (2020). *VKM Nr. 482 Dt. 17.06.2020*. Tirane: Fletore Zyrtare 120 dt. 26.06.2020.

Zaimi, Q. (2009). *Shpërndarja e energjisë elektrike*. Tiranë, Shqipëri: MALUKA.

