

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

1. Letër vetkopjuese CB e bardhë

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless
Metoda e printimit	Offset
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CB
Pesha bazë	50-55 (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Forca Elastike MD	> 52
Forca Elastike CD	> 15
Ndriçimi	93 ± 3%

2. Letër vetkopjuese CFB e verdhë

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless
Metoda e printimit	Offset
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CFB
Pesha bazë	50-55 (g/m ²)

Ngjyra	E verdhë
Forca Elastike MD	> 45
Forca Elastike CD	> 10
Ndriçimi	93 ± 3%

3. Letër vetkopjuese CFB rozë

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless
Metoda e printimit	Offset
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CFB
Pesha bazë	50-55 (g/m ²)
Ngjyra	Rozë
Forca Elastike MD	> 45
Forca Elastike CD	> 10
Ndriçimi	93 ± 3%

4. Letër Offset Mat 170 (g/m²)

Kategoria	Mat
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset
Formati	61x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	170 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	120-125%
Opaciteti:	95-100%
Ndriçimi:	100-105%

5. Letër vetkopjuese CFB jeshile

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless
Metoda e printimit	Offset
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CFB
Pesha bazë	50-55 (g/m ²)
Ngjyra	Jeshile
Forca Elastike MD	> 45
Forca Elastike CD	> 10
Ndriçimi	93 ± 3%


6. Karton 61x86cm

Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Trashësia	290 ± 5 µm

Pesha bazë	230 ± 5 (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë

7. Letër Watermark Corolla Book Ivory

Kategoria	Watermark
Metoda e printimit	Offset
Formati	72 x 101 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	200 ± 5 (g/m ²)
Ngjyra	E verdhë e zbehtë (Ivory)
Opaciteti	95% ± 3%

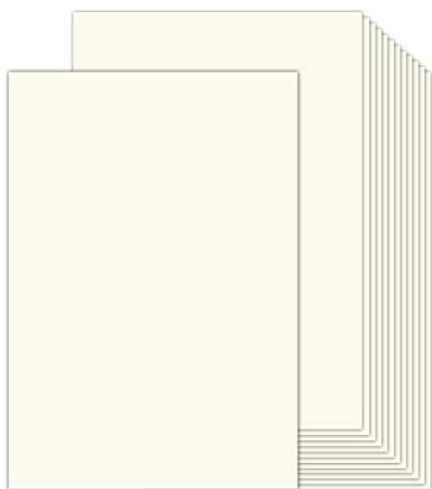

PRODUKTI NR.7

Watermark Corolla Book Ivory është një letër e klasit të lartë dhe me cilësi të lartë, e njohur për pamjen e saj elegante dhe të dallueshme. Ja disa karakteristika kryesore të kësaj letre:

1. **Lloji:** Është një **letër e lëmuar** për shtypje libri me **watermark** (filigram), i cili zakonisht tregon një dizajn ose logotip të veçantë të futur gjatë procesit të prodhimit. Filigrani përdoret shpesh si një shenjë e autentikës dhe cilësisë.
2. **Ngjyra:** Siç sugjeron emri, **Ivory** i referohet një ngjyre të butë dhe të ngrohtë **prej kocke**, që e bën letrën të duket elegante dhe të sofistikuar.
3. **Tekstura:** Ka një **sipërfaqe të lëmuar**, ideale për aplikime shtypjeje të cilësisë së lartë. Tekstura e lëmuar ndihmon në prodhimin e shtypjeve të pastra dhe me ngjyra të ndritshme, si dhe teksteve të qarta.
4. **Aplikimet:** Kjo letër përdoret zakonisht për **monografi, stacioneri korporativ, riprodhime arti, botime premium dhe projekte shtypjeje të nivelit të lartë**. Është shumë e përshtatshme për **shtypje ofset dhe shtypje digjitale**.
5. **Pesha dhe Trashësia:** Kjo letër duhet të jetë në nivelin **200 ± 5 (g/m²)**, në varësi të nevojave të aplikimit. Pesha e saj e bën të përshtatshme për aplikime të ndryshme shtypjeje dhe i jep një ndjesi solide produktit të përfunduar.
6. **Përshtatshmëria me Sistemet e Shtypjes:** **Watermark Corolla Book Ivory** mund të përdoret me **sistemet e shtypjes me letra, ofset, shtypje ekrani** dhe gjithashtu mund të përdoret me **sistemet e shtypjes digjitale** si **shtypës lazer dhe inkjet** (për peshat më të lehta si 100 gsm ose 120 gsm). Sipërfaqja makroporoze është e përshtatshme për përdorimin e **ngjyrave me tharje oksiduese**.

7. **Qëndrueshmëria:** Prania e filigranit i shton **apelimin luksoz** kësaj letre, dhe ajo është e dizajnuar për të qëndruar gjatë për disa procese përpunimi si **embosim, shtypje me fletë metalike, prerje, palosje dhe ngjitje.**
8. **Konsiderata mjedisore:** Kjo letër zakonisht prodhohet me **pulpë druri cilësore** dhe shpesh është në dispozicion në versione **miqësore me mjedisin** (p.sh. e certifikuar FSC).

Në përmbledhje, **Watermark Corolla Book Ivory** është një letër premium, me teksturë të lëmuar dhe ngjyrë prej kocke, e cila ofron cilësi të lartë shtypjeje dhe qëndrueshmëri, duke e bërë atë të përshtatshme për projekte shtypjeje të nivelit të lartë dhe premium.

8. Letër Llustër (115g/m²)

Kategoria	Llustër
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset,
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Opaciteti:	93% ± 3%
Ndriçimi	103% ± 3%
Pesha bazë	115 (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë

9. Letër Offset Mat (250g/m²)

Kategoria	Mat
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset
Formati	61x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	250 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	120-125%
Opaciteti:	95-100%
Ndriçimi:	100-105%



PRODUKTI NR.9

10. Letër offset samoa (80g/m²)

Kategoria	Offset samoa light
Metoda e printimit	Offset
Formati	Rulon
Diametri i Rulonit	100 (cm)
Gjerësia e Rulonit	26 (cm)
Pjesa qendrore (berthama)	70 (mm)
Të dhëna Teknike	
Opaciteti	88 ± 3%
Ashpërsia	150 ± 3%
Pesha bazë	80 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E verdhë e zbehtë (ivory)

11. Letër Samoa (80g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree uncoated (WFU)
Metoda e printimit	Offset
Formati	70 x100 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Opaciteti	88 ± 3%
Ashpërsia	150 ± 3%
Pesha bazë	80 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E verdhë e zbehtë (ivory)



PRODUKTI NR.11

Letra Samoa është një lloj letre e njohur për cilësinë dhe përfundimin e saj unik. Ajo zakonisht prodhohet si letër premium me një teksturë të butë dhe një përfundim mat ose me shkëlqim të lehtë, që e bën të përshtatshme për përdorime të ndryshme, si dizajn grafik, shtypje kreative dhe projekte artizanale.

Karakteristikat kryesore të letres Samoa mund të përfshijnë:

- **Cilësi e lartë:** E qëndrueshme dhe e fortë, e cila i jep dokumenteve një pamje profesionale.
- **Sipërfaqe e veçantë:** Një ndjesi delikate në prekje, ideale për printime me definicion të lartë.
- **Trashësi e ndryshme:** Disponohet në disa densitete, duke e bërë të përshtatshme si për dokumente zyrtare ashtu edhe për krijimtari.

12. Letër Offset e bardhë (60g/m²)

Kategoria	Offset superprint
Klasifikimi	Woodfree uncoated (WFU)
Metoda e printimit	Offset
Formati	61 x 86 cm
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	60 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Ashpërsia	200 ± 3%
Bardhësia	150 ± 3%
Opaciteti	87 ± 3%
Volum	1.25

13. Letër Offset e bardhë rulon (80g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree uncoated (WFU)
Metoda e printimit	Offset
Formati	Rulon
Diametri i Rulonit	100 (cm)
Gjeresia e Rulonit	48 (cm)
Pjesa qendrore (bërthama)	70 (mm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	80 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Ashpërsia	250 ± 3%
Bardhësia	150 ± 3%
Opaciteti	92 ± 3%
Volum	1.25

14. Letër Offset e bardhë rulon (60g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree uncoated (WFU)
Metoda e printimit	Offset
Formati	Rulon
Diametri i Rulonit	100 (cm)
Gjeresia e Rulonit	45 (cm)
Pjesa qendrore (bërthama)	70 (mm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	60 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Ashpërsia	250 ± 3%
Bardhësia	150 ± 3%
Opaciteti	87 ± 3%
Volum	1.25

15. Letër vetkopjuese CB e bardhë rulon

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless

Metoda e printimit	Offset
Formati	Rulon
Diametri i Rulonit	100 (cm)
Gjeresia e Rulonit	24 (cm)
Pjesa qendrore (bërthama)	70 (mm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CB
Pesha bazë	$55.0 \pm 3 \text{ % (g/m}^2\text{)}$
Ngjyra	E bardhë
Intensiteti i kopjimit	min 29
Trashësia	$77 \pm 3 \text{ % (}\mu\text{m)}$

16. Letër vetkopjuese rozë CFB rulon

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless
Metoda e printimit	Offset
Formati	Rulon
Diametri i Rulonit	100 (cm)
Gjeresia e Rulonit	24 (cm)
Pjesa qendrore (bërthama)	70 (mm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CFB
Pesha bazë	$50 \pm 3\% \text{ (g/m}^2\text{)}$
Ngjyra	rozë
Intensiteti i kopjimit	min 29
Trashësia	$68 \pm 3 \text{ % (}\mu\text{m)}$

17. Letër vetkopjuese e verdhë CFB rulon

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless
Metoda e printimit	Offset
Formati	Rulon
Diametri i Rulonit	100 (cm)
Gjeresia e Rulonit	24 (cm)
Pjesa qendrore (bërthama)	70 (mm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CFB
Pesha bazë	$50 \pm 3\% \text{ (g/m}^2\text{)}$
Ngjyra	e verdhë
Intensiteti i kopjimit	min 29
Trashësia	$68 \pm 3 \text{ % (}\mu\text{m)}$

18. Letër vetkopjuese jeshile CFB rulon

Kategoria	Vetkopjuese
Klasifikimi	Carbonless
Metoda e printimit	Offset

Formati	Rulon
Diametri i Rulonit	100 (cm)
Gjeresia e Rulonit	24 (cm)
Pjesa qendrore (bërthama)	70 (mm)
Të dhëna Teknike:	
Ana e mbuluar (Coated side)	CFB
Pesha bazë	$50 \pm 3\%$ (g/m ²)
Ngjyra	jeshile
Intensiteti i kopjimit	min 29
Trashësia	$68 \pm 3\%$ (μm)

19. Letër Shtypi bojë qielli (80g/m²)

Kategoria	offset
Klasifikimi	pa patinuar
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Ashpërsia	$220 \pm 3\%$
Pesha bazë	$80 \pm 3\%$ (g/m ²)
Ngjyra	bojë qielli

20. Letër Amballazhi

Kategoria	Amballazh
Formati (cm)	70 x 100 (cm)
Të dhëna Teknike:	Pulp Mekanik
Pesha bazë	$45 \pm 3\%$ (g/m ²)

21. Letër Shtypi rozë (80g/m²)

Kategoria	offset
Klasifikimi	pa patinuar
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Ashpërsia	$220 \pm 3\%$
Pesha bazë	$80 \pm 3\%$ (g/m ²)
Ngjyra	rozë

22. Letër Shtypi e gjelbër (80g/m²)

Kategoria	offset
Klasifikimi	pa patinuar
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Ashpërsia	$220 \pm 3\%$
Pesha bazë	$80 \pm 3\%$ (g/m ²)
Ngjyra	e gjelbër

23. Letër shtypi offset 70x100cm (250g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)

Metoda e printimit	Offset
Formati	70 x 100 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	250 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	150 ± 3%

24. Letër shtypi offset 70x100cm (300g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset
Formati	70 x 100 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	300 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	150 ± 3%



PRODUKTI NR.23, NR.24, NR.25, NR. 26, dhe NR.27

25. Letër shtypi offset 70x100cm (350g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset
Formati	70 x 100 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	350 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	150 ± 3%

26. Letër shtypi offset 70x100cm (400g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset
Formati	70 x 100 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	400 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	150 ± 3%

27. Letër shtypi offset 70x100cm (150g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset
Formati	70 x 100 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	150 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	150 ± 3%

28. Letër shtypi offset e bardhë 61 x 86 cm (150g/m²)


Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree uncoated (WFU)
Metoda e printimit	Offset
Formati	61 x 86 cm
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	150 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia	150 ± 3%

29. Letër sigurie pullë poste me ngjitje 50 x 70 cm (100 ± 5 g/m²)

Kategoria	Letër me element sigurie
Metoda e printimit	Offset
Formati	50 x 70 cm
Të dhëna teknike:	Letër pulle e prodhuar me fibra pëlhure të padukshme, fluoreshente, ngjyrë blu dhe e verdhë nën rrezet ultraviolet. Vetë ngjitëse në njërin anë të letrës.
Pesha bazë	100 ± 5 g/m ²
Ngjyra	e bardhë

**PRODUKTI NR.29****30. Letër sigurie pullë me ngjitje 50 x 70 cm (100 ± 5 g/m²)**

Kategoria	Letër me element sigurie
Metoda e printimit	Offset
Formati	50 x 70 cm
Të dhëna teknike:	Letër pulle e prodhuar me fibra pëlhure të padukshme, fluoreshente, ngjyrë blu dhe e verdhë nën rrezet ultraviolet. Vetë ngjitëse në njërin anë të letrës.
Pesha bazë	100 ± 5 g/m ²
Ngjyra	e bardhë

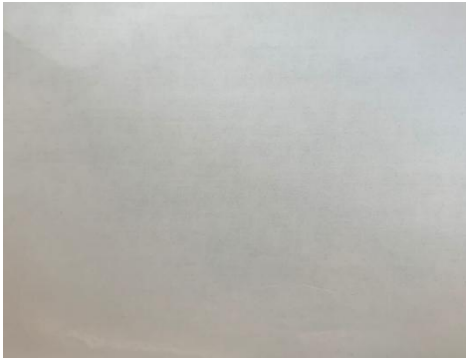

PRODUKTI NR.30

Letra e sigurisë për pulla me ngjitje përdoret për prodhimin e pullave, etiketave ose dokumenteve të ndjeshme ndaj falsifikimit dhe manipulimit. Ky lloj letre ka veçori të veçanta që sigurojnë mbrojtjen e materialit dhe ndihmojnë në identifikimin e ndërhyrjeve të paautorizuara.

Specifikimet Teknike të Letres së Sigurisë për Pulla me Ngjitje

1. **Materiali Bazë:**
 - Letër speciale ose fibra sintetike me përbërje të dizajnuar për qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj dëmtimeve.
2. **Shtresa Ngjitëse (Adhesive):**
 - **Ngjitje të përhershme** për qëndrueshmëri të lartë.
 - Rezistente ndaj kushteve të ndryshme, si lagështia dhe temperatura e lartë.
 - Ose **ngjitje të heqshme**, kur kërkohet që pulla të mos dëmtojë sipërfaqen.
3. **Karakteristikat e Sigurisë:**
 - Elementë optikë, si **ujëmbajtës** (watermarks) të integruar në letër.
 - Printime me bojë fluoreshente ose boja UV që shfaqen vetëm nën dritë speciale.
 - Mikroprintime ose vija të imëta që janë të vështira për t'u kopjuar.
4. **Rezistenca Fizike:**
 - Rezistente ndaj grisjes ose deformimit për të ruajtur integritetin.
 - Opsione që lënë gjurmë në rast të manipulimit (p.sh., pulla shkatërrohet kur hiqet).
5. **Sipërfaqja:**
 - E lëmuar ose teksturuar, në varësi të përdorimit.
 - Sipërfaqe që pranon mirë printime të sakta dhe të detajuara.
6. **Trashësia dhe Pësia:**
 - Normalisht **70–120 gsm**, për të kombinuar qëndrueshmëri me fleksibilitet.
7. **Përputhshmëria:**
 - Për printerë inkjet, laser ose shtypshkronja të specializuara.
8. **Përdorimet:**
 - Prodhimi i pullave postare, etiketave të sigurisë, dhe pullave të ndryshme.

Avantazhet:

- E vështirë për t'u falsifikuar.
- Qëndron e qëndrueshme në kushte të ndryshme të mjedisit.
- Garanton gjurmueshmëri dhe autenticitet.

31. Letër me Elemente Sigurie Abone (35x48cm) (150g/m²)

Kategoria	Watermark, me fibra pelhure të padukshme fluoreshente, (të dukshme nën veprimin e rrezeve UV)
Metoda e printimit	Offset,
Formati i Letrës	35 x 48 cm, drejtimi i fibrave nga gjatësia
Trashësia	0.2 mm
Letër	Watermark
Bardhësi	≥ 90%
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	150 ± 2% g/m ²
Ngjyra	e bardhë

Hologram Shirit, i inkorporuar në sipërfaqen e letrës si më poshtë:

Letra të ketë 6 shirita holografike në gjerësi 6 mm dhe gjatësi 350 mm, me distancë nga njëra-tjetra 70 mm. Holograma të vendoset në çdo tabak letre e pozicionuar sipas skicës bashkëlidhur.

Karakteristikat e Hologramës:

- Holograma 2/3 dimensionale. Në njerin plan ngjyrat levizin nga e majta në të djathtë nga pjerresimi. Intensiteti në efektet e levizjes së figurave është i lartë.
- Levizja e figures, kur pjerresohet bileta horizontalisht shfaqet një figure tjetër (logo kryesore).
- Holograma të ketë efektin e thellesisë.
- Holograma të ketë efektin e ndryshimit të ngjyrave në mënyrë progresive sipas ylberit.
- Holograma të ketë një mikrotekst, i cili lexohet vetëm me lупe zmadhimi 10 herësh.
- Teksti “MINISTRIA E FINANCAVE“, i perseritur. - Mikroteksti “DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE“, i perseritur.
- Sqarojmë se **Letra me elemente sigurie Abone (Holograma)** është produkt kryesor që ka një rendësi të veçantë dhe që duhet të realizohet detyrimisht me elemente sigurie.

Nisur nga fakti se me këtë lloj letre prodhohen ABONETE, e cila përmban kërkesa tepër rigorozë, që realizohet nga kompani të certifikuara posaçërisht për “Menaxhimin e Sistemeve me Siguri të Lartë”, që garanton prodhimin dhe ruajtjen e informacionit të Pullave Holografike me elemente sigurie. Këto kërkesa për **Letren me elemente sigurie Abone (Holograma)** janë vendosur nga autoriteti kontraktor për të shmangur çdo lloj abuzimi të mundshëm nga prodhues të pacertifikuar. Për këtë produkt kërkohej garanci maksimale në lidhje me kompaninë prodhuese e cila duhet të jetë e çertifikuar, dhe që garanton sigurinë dhe autenticitetin e prodhuesve të specializuar për këto produkte të veçanta. **SHËNIM:** Operatorët ekonomikë të interesuar mund të paraqiten pranë AK për sqarime të mëtejshme, mjafton që AK të vihet në dijeni sipas përcaktimeve në LPP dhe DST.



PRODUKTI NR.31

32. Letër Offset 61x86cm (80g/m²)

Kategoria	Offset superprint
Klasifikimi	Woodfree uncoated (WFU)
Metoda e printimit	Offset
Formati	61 x 86 cm
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	80 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Ashpërsia	250 ± 3%
Bardhësia	150 ± 3%
Opaciteti	92 ± 3%
Volum	1.25



PRODUKTI NR.32

33. Letër Offset 72x101cm (80g/m²)

Kategoria	Offset superprint
Klasifikimi	Woodfree uncoated (WFU)
Metoda e printimit	Offset
Formati	72x101cm
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	80 ± 3% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Ashpërsia	250 ± 3%
Bardhësia	150 ± 3%
Opaciteti	92 ± 3%
Volum	1.25



PRODUKTI NR.33

34. Karton format 70x100cm (2 mm)

Formati	70x100 (cm)
Të dhëna Teknike:	Karton me shtresa
Trashësia	2 ± 0.1 mm

- Të ketë një pH midis 7.0 dhe 9.5.
- Të përmbajnë një rezervë alkaline minimale prej 3% të karbonatit të kalciumit.
- Pa përmbajtje acidi dhe lignine
- Të jetë e bërë nga fibra celuloze (pambuku ose pulpë druri e pastruar).
- Nuk duhet të ketë shtresa ngjitëse ose të kapura.
- Alpha Cellulose me e madhe se 87%
- Ngjyra Gri Natyrale / bardhe

35. Letër Sulfit (50)g/m²

Kategoria	Për tutkallosje
Formati	70 x 100 cm
Të dhëna Teknike	One side coated
Ngjyra	Bardhë
Pesha bazë	(50)g/m ²

Letra sulfit është një lloj letre që prodhohet nga **pulpa sulfit**, një lloj pulpe druri e krijuar përmes procesit të **pulprimit me sulfite**. Ky proces përfshin gatuarjen e shkopinjve të drurit (zakonisht nga drurë të butë) me një përzierje të dioksidit të squfurit dhe kimikateve të tjera për të shpërbërë ligninën (substancën që lidh fijet e drurit), duke lënë pas fibrat e celulozës, të cilat përdoren për të prodhuar letër. Ja disa karakteristika të detajuara të letrës sulfit:

Karakteristikat Kryesore të Letrës Sulfit:

1. Përbërja:

Letra sulfit është kryesisht e bërë nga **fibra celuloze** të nxjerra nga druri dhe prodhohet duke përdorur procesin e **pulprimit sulfit** (i njohur gjithashtu si "procesi i pulprimit me sulfite"). Trajtimi kimik me dioksid squfuri e bën fibrën më të lëmuar dhe më të lehtë për t'u manipuluar në formën e letrës.

2. Pamja dhe Tekstura:

Letra sulfit është zakonisht **e lehtë, e lëmuar**, dhe ka një pamje të pastër, të bardhë. Mund të ketë një shkëlqim të lehtë në varësi të procesit të përfundimit, por zakonisht nuk është aq e shkëlqyer sa letra e veshur.

3. Qëndrueshmëria:

Letra sulfit është e njohur për **forcën** dhe **qëndrueshmërinë** e saj, veçanërisht krahasuar me disa lloje të tjera letrash të papërpunuara. Ka cilësi të mira për **palosje** dhe **shtypje**.

4. Përdorimet:

Letra sulfit përdoret shpesh në **shtypje të përgjithshme, kopje, libra, dokumente biznesi, letërnjoftime**, dhe **stacioneri**. Ajo përdoret gjithashtu në **bërjen e librave** dhe aplikacione të tjera që kërkojnë një letër të qëndrueshme dhe të mirë për çmimin e saj.

5. Konsiderata Mjedisore:

Letra sulfit prodhohet nga pulpa druri, dhe në të kaluarën procesi i sulfite ishte i lidhur me ndikime më të mëdha mjedisore për shkak të kimikateve të përdorura. Megjithatë, shumë prodhues të letrës kanë kaluar në praktika më miqësore me mjedisin, dhe disa letra sulfit prodhohen me praktika **pyjore të qëndrueshme** dhe **zbardhje pa klor**.

6. Krahasimi me Lloje të Tjera Letre:

a) **kundrejt letrës sulfat (kraft)**: Letra sulfit ka tendencë të jetë më e lëmuar dhe më e ngurtë, ndërsa letra sulfat (edhe e njohur si letra kraft) është më e trashë dhe më e fortë, por më pak e lëmuar. b) **kundrejt letrës pa drurë**: Letra pa drurë prodhohet nga

pulpa kimike që është trajtuar për të hequr pothuajse të gjithë ligninën, duke i dhënë asaj një sipërfaqe më të lëmuar dhe më të bardhë. Letra sulfit zakonisht nuk është aq e bardhë ose aq e lëmuar sa letra pa drurë, por prapë është shumë e përdorur për shumë aplikime të përditshme të shtypjes dhe shkrimit.

7. Letra sulfit është e prodhuar nga **pulpa sulfit** dhe është e njohur për teksturën e saj të lëmuar, qëndrueshmërinë dhe shumëllojshmërinë në përdorime të përditshme si shtypja, shkrimi dhe stacioneria. Ndërkohë që është zakonisht më e përbalueshme sesa disa lloje letre të nivelit të lartë, ajo ofron cilësi të besueshme për një gamë të gjerë përdorimesh.



PRODUKTI NR.35


36. Letër Watermark e personalizuar 61x 86cm

Kategoria	Watermark
Metoda e printimit	Offset,
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pesha bazë	$90 \pm 3\%$ (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
UV Ndricim	UV dull + fibra të pa dukshme të verdha dhe blu
Trashësia	$110 \pm 5 \mu\text{m}$
Bardhësia	$63 \pm 3\%$
Opaciteti	$90 \pm 3\%$

Elementet e Sigurise:

Elementi i sigurise watermark ne forme zinxhiri qe pershkon letren vertikalisht (e dallueshme ne drite).

1. Hallkat e zinxhirit watermark qe pershkojne letren vertikalisht kane gjatesi prej 32.5mm.
2. Hallkat nderfuten tek njera-tjetra ne distance prej 7mm.
3. Gjeresia e vijes se hallkave eshte 2.5mm +/- 0.1mm.
4. Hapja me e madhe e hallkes eshte 15mm nga perimetri i jashtem.
5. Distanca midis dy reshtave te hallkave eshte 11.9 +/- 0.1mm.
6. Midis dy zinxhireve te hallkave pasqyrohet nje vije me e ndritshme ne forme dredhash me gjeresi 1mm +/- 0.1mm.

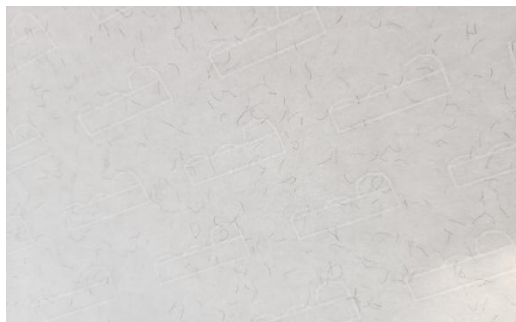

PRODUKTI NR.36

Letra me watermark të personalizuar është një lloj letre e krijuar posaçërisht për të përfshirë një shenjë dalluese të dukshme ose të padukshme (si logo, emër, ose simbol) në strukturën e saj. Kjo lloj letre përdoret kryesisht për dokumente zyrtare, certifikata, fatura, ose materiale të tjera që kërkojnë siguri dhe autenticitet.

Specifikimet teknike të përgjithshme të letres me watermark të personalizuar

1. Materiali Bazë:

Përdoret letër cilësore, shpesh me fibra pambuku ose përzierje speciale për qëndrueshmëri.

Letra është e bardhë ose në nuanca natyrale, për të theksuar watermark-in.

2. Lloji i Watermark-it:

Watermark vizual: Dallohet me sy të lirë kur letra mbahet kundrejt dritës.

Watermark digjital: Dallohet vetëm nëpërmjet teknologjive të caktuara si UV ose IR.

3. Procesi i Personalizimit:

Në masë: Shenja vendoset gjatë prodhimit të letres, duke e integruar në strukturën e saj (jo e printuar më pas).

Mundësi personalizimi: Logo, emblemë, tekst, ose dizajn të veçantë sipas kërkesave të klientit.

4. Trashësia dhe Pesha (Gramaturë):

Zakonisht nga 90 gsm deri në 120 gsm, ideale për dokumente zyrtare.

5. Karakteristika të Sigurisë:

Kombinim me elementë shtesë si fibra të dukshme/fluorescente, boja UV, ose mikroprintime.

Rezistente ndaj falsifikimit dhe manipulimit.

6. Përdorimet:

Certifikata: Për diplomë, çmime, dhe dokumente të tjera zyrtare.

Dokumente sigurie: Për kontrata, letra kredie ose garancie, dhe dokumente të ndjeshme.

Branding: Për korrespondencë të personalizuar që rrit prestigjin e markës.

7. Avantazhet:

Rrit sigurinë dhe autenticitetin e dokumentit.

Jep një pamje profesionale dhe të sofistikuar.

E vështirë për t'u kopjuar ose falsifikuar.

8. Mënyra e prodhimit

Për të porositur letër me watermark të personalizuar, autoriteti do vërë në dispozicion:

Një dizajn ose logo në formatin digjital (p.sh., PDF ose AI).

Specifikimet për dimensionet dhe vendosjen e watermark-it.

Sasia e nevojshme të prodhimit.

37. Karton 70x100 cm (350g/m²)

Formati 70x100 (cm)

Te dhena Teknike Karton i forte

- Të ketë një pH midis 7.0 dhe 9.5.

- Të përmbajnë një rezervë alkaline minimale prej 3% të karbonatit të kalciumit.

- Pa permbajtje acidi dhe lignine
- Të jetë e bërë nga fibra celuloze (pambuku ose pulpë druri e pastruar).
- Nuk duhet të ketë shtresa ngjitëse ose të kapura.

Alpha Cellulose me e madhe se 87%

Pesha baze 350(g/m²)

Ngjyra Gri Natyrale ose e bardhë



PRODUKTI NR.37

38. Kuti kartoni tripleks për ambllazh pullash

Formati Sipas kërkesave të AK

Te dhena Teknike Karton i forte

- Të ketë një pH midis 7.0 dhe 9.5.
- Të përmbajnë një rezervë alkaline minimale prej 3% të karbonatit të kalciumit.
- Pa permbajtje acidi dhe lignine
- Të jetë e bërë nga fibra celuloze (pambuku ose pulpë druri e pastruar).
- Nuk duhet të ketë shtresa ngjitëse ose të kapura.

Alpha Cellulose me e madhe se 87%

Pesha bazë 300-400 (g/m²)

Ngjyra Gri Natyrale

Ngjyra gri ose e bardhe

39. Letër shtypi offset 61x86cm (350g/m²)

Kategoria Offset

Klasifikimi Woodfree coated (WFC)

Metoda e printimit Offset

Formati 61 x 86 (cm)

Të dhëna Teknike:

Pesha bazë 350 ± 2% (g/m²)

Ngjyra E bardhë

Bardhësia: 150 ± 3%

40. Letër shtypi offset 61x86cm (300g/m²)

Kategoria Offset

Klasifikimi Woodfree coated (WFC)

Metoda e printimit Offset


Formati 61 x 86 (cm)

Të dhëna Teknike:

Pesha bazë	300 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	150 ± 3%

41. Letër Llustër e bardhë (150g/m²)

Kategoria	Llustër
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset,
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Opaciteti:	95% ± 3%
Ndriçimi	103% ± 3%
Pesha bazë	150 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë

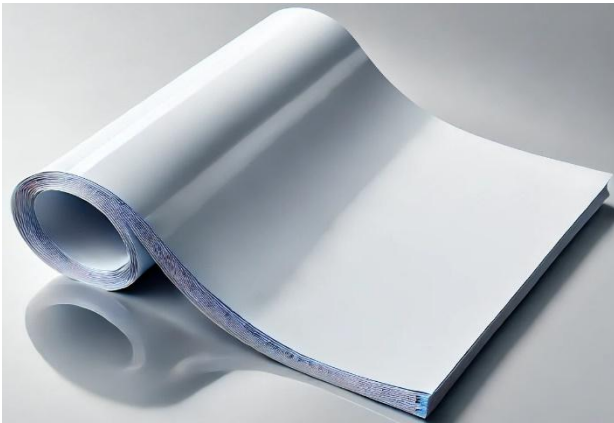

PRODUKTI NR.41

Letra llustër e bardhë përdoret gjerësisht për projekte që kërkojnë një përfundim elegant dhe reflektues. Ja disa specifikime teknike të përgjithshme për këtë lloj letre:

Specifikimet Teknike

- Pesha dhe Trashësia (Gramaturë):**
 - Normalisht varion nga **115 gsm** deri në **350 gsm**.
 - Pesha më e lartë ofron më shumë qëndrueshmëri dhe cilësi për projekte luksoze.
- Sipërfaqja:**
 - E lëmuar dhe e shkëlqyeshme, e përshtatshme për të theksuar ngjyrat dhe detajet në printim.
 - Drita reflektohet në mënyrë uniforme, duke i dhënë dokumentit ose fotografisë një efekt profesional.
- Ngjyra:**
 - Zakonisht e bardhë e pastër ose e bardhë e ndritshme për një pamje të qartë dhe të gjallë.
- Përthithja e bojës:**
 - Ka një shtresë speciale që përmirëson absorbimin e bojës pa deformuar ose shkatërruar sipërfaqen.
 - Shumë e përshtatshme për printime me rezolucion të lartë (300 dpi ose më shumë).

5. **Përdorimet:**

- Fletëpalosje, kartolina, revista, postera, dhe fotografi profesionale.
- Ideal për aplikacione që kërkojnë cilësi premium dhe një pamje tërheqëse.

6. **Përputhshmëria me pajisjet e shtypjes:**

- Për printerë inkjet dhe laser, por cilësia maksimale arrihet me printerë të dedikuar për letër llustër.

7. **Rezistenca:**

- Rezistente ndaj njollave dhe e qëndrueshme ndaj zbehjes së ngjyrës.

42. Letër Llustër e bardhë (200g/m²)

Kategoria	Llustër
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset,
Formati	61 x 86 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Opaciteti:	99% ± 3%
Ndriçimi	103% ± 3%
Pesha bazë	200 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë

43. Letër adezive 70x100cm A4 (150 gr/m²)

Letra adezive 70 cm x 100 cm është një lloj letre me **adhesiv** që ka përmasat **70 cm në 100 cm**, një madhësi relativisht e madhe, që mund të përdoret për aplikime të ndryshme ku kërkohet një sipërfaqe më e gjerë dhe më fleksibël për ngjitje. Kjo letër është e mbuluar me një shtresë **adhesivi** në njërën anë, që mund të ngjitet në shumë lloje sipërfaqesh si letra, plastika, dru, qelq, etj.

Karakteristikat Kryesore të Letrës Adezive 70 cm x 100 cm:

1. **Madhësia:**

Kjo letër ka përmasat **70 cm x 100 cm**, që e bën atë të përshtatshme për projekte më të mëdha dhe aplikime që kërkojnë mbulim të gjerë. Kjo është një madhësi standarde, e përdorur shpesh për **fotografi të mëdha, afishe, grafika dekorative, etiketa të mëdha**, etj.

2. **Adhesiviteti:**

Njëra anë e letrës është e mbuluar me një shtresë **adhesivi** që mund të jetë **i përhershëm** ose **i heqshëm**, në varësi të llojit të letrës dhe qëllimit të përdorimit. Adhesivi mund të ofrojë ngjitje të fortë për përdorime afatgjata ose mund të jetë më i lehtë për tu hequr pa lënë mbetje, për përdorime të përkohshme.

3. **Përdorimi:**

Letra adezive me përmasa të mëdha përdoret shpesh për:

- **Afishet dhe postera dekorativë:** Mund të përdoret për krijimin e afisheve që mund të ngjiten lehtësisht në mure, dyer ose dritare.
- **Etiketa të mëdha:** Përshtatet për krijimin e etiketa të mëdha për produkte ose për aplikime të tjera që kërkojnë më shumë hapësirë.

- **Grafika të personalizuar:** Përdoret për të krijuar dekorime, grafika për mure, dritare ose mobilje.
- **Krijimi i vizatimeve dhe artit dekorativ:** Mund të përdoret për projekte artizanale si **scrapbooking** dhe **punime dore**.
- **Ndihmës për reklama dhe marketing:** Për krijimin e materialeve për promovime të biznesit dhe reklama që kërkojnë mbulim të madh sipërfaqeje.

4. **Përshtatshmëria me Printim:**

Letra adezive 70 cm x 100 cm mund të jetë e përshtatshme për **sistemet e printimit me lazer** dhe **inkjet**, duke ofruar mundësinë për të printuar dizajne të personalizuar të mëdha para se të ngjiten në sipërfaqe të ndryshme.

5. **Dizajni i Përdorshëm:**

Pavarësisht nëse përdoret për etiketat e zakonshme ose për projekte më të mëdha, letra ka një sipërfaqe të **sheshtë dhe të lëmuar**, që lejon printimin me cilësi të lartë dhe përdorim të lehtë.

44. **Letër adezive e perforuar A4 (150 gr/m²)**

Letra adezive e perforuar është një lloj letre që ka **adhesiv në njërën anë** dhe është e pajisur me **perforime** të vogla përgjatë linjave të caktuara, duke mundësuar që ajo të copëtohet ose të ndahen pjesë të saj shumë lehtë. Perforimet janë zakonisht **vrime të vogla** ose **linja të thjeshta**, që mundësojnë një ndarje të pastër dhe të saktë të letër-shembujve ose etiketave. Përmasat dhe llojet e perforimeve sipas kërkesave të AK.

Karakteristikat Kryesore të Letrës Adezive të Perforuar:

1. **Adhesivi:**

Njëra anë e letrës është e mbuluar me një shtresë **adhesivi** (zakonisht i përhershëm), që i mundëson letër-shembujve ose etiketave të ngjiten lehtësisht në sipërfaqe të ndryshme, si kuti, produkte, mure, etj.

2. **Perforimet:**

Letra ka **perforime** përgjatë disa linjave ose në disa pika specifike, të cilat janë të dizajnuara për të lejuar që pjesët e letrës të ndahen me lehtësi. Këto perforime shpesh përdoren për **etiketa** që mund të shpëputen nga letra dhe të ngjiten pas printimit.

3. **Aplikimet:**

Letra adezive e perforuar përdoret kryesisht për **etiketa, bileta, etilografike, dhe etiketa marketingu** që kanë nevojë për të qenë të ndara në një mënyrë të thjeshtë dhe të saktë. Për shembull, mund të përdoret për të krijuar **etiketa me numra** ose **etiketa me përmbajtje të ndryshme**, të cilat mund të shpëputen një nga një pas printimit.

4. **Përdorimi për Printim:**

Kjo letër është zakonisht e përshtatshme për **printim me lazer** dhe **inkjet**, duke ofruar mundësinë për të krijuar etiketa të personalizuar. Perforimet ndihmojnë në ndarjen e etiketa për përdorim të shpejtë dhe të saktë.

5. Llojet e Perforimit:

Perforimet mund të jenë të dizajnuara për të krijuar mundësinë e ndarjes në forma të ndryshme, si për **etiketa me forma të rregullta** (shumë shpesh katrore ose drejtkëndore) ose **etiketa me forma të tjera speciale** për përdorime të veçanta.

Përdorime të Mundshme:

- **Etiketa të personalizuar** për **produkte** ose **kutia të shitjes**.
- **Bileta** për ngjarje ose transport.
- **Krijimi i etiketave për dërgesa**, me mundësinë për të shkëputur etiketat dhe ngjitur ato në paketat e dërgesave.
- **Përdorime artizanale dhe craft** si pjesë e projekteve të **scrapbooking** dhe të tjera aktivitete krijuese.

45. Letër veshje kapaku 70x100cm

Letra për veshje kapak librash 70 cm x 100 cm me peshë specifike 70-80 gr/m² është një lloj letre e përdorur për **kapakët e librave**, e cila ka përmasa të mëdha dhe një peshë relativisht të lehtë. Kjo letër është e përshtatshme për **printim dhe përpunim të kapakëve të librave**, si dhe për aplikime të tjera që kërkojnë material fleksibël, por të qëndrueshëm. Ja disa nga karakteristikat dhe përdorimet e mundshme të këtij lloji letre:

Karakteristikat e Letrës për Veshje Kapak Librash (70 cm x 100 cm, 70-80 gr/m²):

1. Përmasat:

- Letra ka **përmasat 70 cm x 100 cm**, që është një madhësi relativisht e madhe dhe mund të përdoret për printimin e disa kopjeve të kapakëve të librave ose për veshjen e disa copave të librave nga një fletë.

2. Peshë Specifike:

- **Peshë specifike** e kësaj letre është mes **70 dhe 80 gr/m²**, që është një peshë e lehtë dhe e përshtatshme për aplikime ku kërkohet një letër më e hollë, por mjaft e fortë për të ofruar qëndrueshmëri për kapakët e librave.
- Letra me këtë peshë është **e fleksibël** dhe e lehtë për t'u manipuluar, duke e bërë atë të përshtatshme për kapakët që mund të kenë nevojë për fleksibilitet, por gjithashtu mjaft të fortë për të mbrojtur librin.

3. Materiali:

- Letra është zakonisht **e papërpunuar** ose **e lëmuar**, dhe mund të ketë cilësi të ndryshme sipas prodhuesit. Ajo mund të ketë një finish të **mat** ose **në shkëlqim**, në varësi të kërkesës për kapakët e librave. Ndërkohë që është e hollë, peshë dhe struktura e saj e bëjnë atë të qëndrueshme për përdorim të përditshëm.

4. Përdorimi:

- **Kapakët e librave:** Ky lloj letre është shumë i përdorur për **kapakët e librave**, sidomos për librat e zakonshëm dhe për botime që kërkojnë një **material të lehtë dhe të përballueshëm**.

- **Përpunimi:** Pësja e lehtë e letës e bën të lehtë për t'u **palosur, printuar dhe ndarë** në forma të ndryshme. Ky lloj letrë është i përshtatshëm për përdorimin e **ngjyrave të printimit me ofset** dhe mund të përballojë **ngjyrat dhe përfundimet e ndryshme** pa humbur në cilësinë e printimit.
- **Grafika dhe Dizajno:** Përdoret për **grafika, logo dhe dizajne të tilla si ilustrime ose fotografi** që do të aplikohen në kapakët e librave.

5. Vetitë e Letërës:

- Letra ka një **forcë të mirë strukturore**, që e bën të përshtatshme për mbulimin e kapakëve të librave, duke siguruar mbrojtje për librin dhe duke e bërë atë të duket tërheqës dhe të qëndrueshëm.
- **Qëndrueshmëri e lartë ndaj përdorimit të përditshëm:** Ndryshe nga disa lloje letrë shumë të holla, kjo letër e lehtë ka një qëndrueshmëri të kënaqshme ndaj përdorimit të zakonshëm dhe mbrojtjes së librave.

6. Ekologjia:

- Ky lloj letrë mund të prodhohet nga **materiale të riciklueshme** dhe mund të jetë **miqësore me mjedisin**, veçanërisht nëse përdoren praktika të qëndrueshme prodhimi dhe **pulpa druri e certifikuar**.

Përmbledhje:

Letra për veshje kapak librash **70 cm x 100 cm** me **peshë specifike 70-80 gr/m²** është e përshtatshme për **kapakët e librave** dhe **printimin e materialeve të tjerë me cilësi të lartë**, ku kërkohet një material i lehtë, i qëndrueshëm dhe fleksibël. Ajo ka përmasa të mëdha, është e mundur të printohet dhe përpunojë lehtësisht, dhe është ideale për krijimin e **kapakëve të librave** që janë të qëndrueshëm dhe tërheqës, por gjithashtu të përballueshëm.

46. Letër shtypi 70x100cm (300g/m²)

Kategoria	Offset
Klasifikimi	Woodfree coated (WFC)
Metoda e printimit	Offset
Formati	70 x 100 (cm)
Të dhëna Teknike:	
Pësja bazë	300 ± 2% (g/m ²)
Ngjyra	E bardhë
Bardhësia:	150 ± 3%

47. Zarfa për logim

Zarfat për logim janë një lloj **zarfi** që përdoret për **dërgimin e materialeve** që kanë të bëjnë me **logimin** (regjistrimin) e personave, si për shembull për aplikime nëpërmjet postës, regjistrime në ngjarje, ose dërgimin e ftesave dhe dokumenteve të tjera që lidhen me një procedurë regjistrimi. Zarfat për logim shpesh përdoren në kontekste të tilla si:

1. Aplikime për Punësim ose Regjistrime:

- Përdoren për të dërguar **formularë aplikimi** për punë, si dhe **informacione të tjera** të nevojshme për procesin e regjistrimit (p.sh. për aplikime për shtetësi, leje qëndrimi, etj.).

2. Ftesa për Ngjarje të Posaçme:

- Mund të përdoren për të dërguar **ftesa për ngjarje**, si **seminarë, workshop-e, ngjarje edukative** ose **konferenca**, ku të ftuarit mund të regjistrohen (logohen) për të marrë pjesë.

3. Dokumente për Aktivitetet Online:

- Zarfat për logim mund të përdoren gjithashtu për të dërguar **informacione për llogari** ose **akses në sisteme online**, si **fjalëkalime** dhe **të dhëna për hyrje në portale**, në rastet kur regjistrimi për një shërbim online kërkon një njoftim fizik.

4. Dokumente për Aktivitetet e Regjistrimit (Përpunimi i të Dhënave):

- Mund të përdoren për të dërguar **të dhëna për regjistrime** në shkolla, universitetet, ose për regjistrime për shërbime të tjera që kërkojnë një paraqitje fizike të informacionit, për shembull për regjistrimin e fëmijëve në shkolla ose për anëtarësim në klube dhe shoqata.

Karakteristikat e Zarfave për Logim:

1. Madhësia dhe Dizajni:

- Zarfat për logim shpesh kanë **madhësi të përshtatshme** për të mbajtur dokumentet që lidhen me regjistrimin. Ata mund të kenë dizajn të thjeshtë dhe profesional, shpesh me hapësirë për të shtuar informacione si adresa e dërguesit dhe e marrësit, ose mund të kenë edhe dizajn më të personalizuar në varësi të ngjarjes ose qëllimit.
-

2. Materiali:

- Zarfat për logim mund të jenë të prodhuar nga materiale të ndryshme, si letër standarde, letër e fortë, ose materiale të tjera që sigurojnë mbrojtje të dokumenteve të dërguara brenda.

3. Përdorimi i Përbashkët:

- Këta zarfa mund të përdoren në organizata, institucione arsimore, evente profesionale, si dhe për aktivitete të tjera që kërkojnë regjistrim ose aplikim për anëtarësim.

Përmbledhje:

Zarfat për logim janë zarfa që përdoren për të dërguar dokumente të rëndësishme që lidhen me një proces regjistrimi, si për aplikime për punë, ftesa për ngjarje, regjistrime në aktivitete, ose dërgimin e informacionit të nevojshëm për hyrje në sisteme online. Ata mund të jenë të

personalizuar për qëllime specifike dhe zakonisht janë të dizajnuar për të mbajtur dokumentet e rëndësishme të sigurt dhe të ruajtura. Përmasat sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.

48. Karton format 70x100cm (1.8 mm)

Formati (cm)	70x100
Të dhëna Teknike:	Karton me shtresa
Trashësia	1.8mm ± 0.1 mm

- Të ketë një pH midis 7.0 dhe 9.5.
- Të përmbajnë një rezervë alkaline minimale prej 3% të karbonatit të kalciumit.
- Pa përmbajtje acidi dhe lignine
- Të jetë e bërë nga fibra celuloze (pambuku ose pulpë druri e pastruar).
- Nuk duhet të ketë shtresa ngjitëse ose të kapura.
- Alpha Cellulose me e madhe se 87%
- Ngjyra Gri Natyrale / bardhe

49. Letër kopertine karneti

Letra kopertine karneti me përmasa 70x100 cm dhe peshë specifike 250 g/m² është një lloj letre me cilësi të lartë dhe përdorime të shumëfishta, e cila është e dizajnuar kryesisht për **përpunimin e kopertinave të librave, kutive, paketimeve, dhe materialeve të tjera grafike** që kërkojnë një material të fortë dhe të qëndrueshëm. Kjo letër ka disa karakteristika dhe përdorime të veçanta:

Karakteristikat e Letrës Kopertine Karneti:

1. Përmasat:

- o Letra ka **përmasat 70 cm x 100 cm**, që është një madhësi standarde për shumë lloje letre dhe përdoret për printime në sasi të mëdha, si për **pjesë të mëdha të kopertinave të librave, grafikë reklamuese dhe përpunime të tjera të materialeve të mëdha**.

2. Peshë Specifike 250 g/m²:

- o Peshë e letër **250 g/m²** e bën atë një material **të fortë, të dendur dhe të qëndrueshëm**. Letra me këtë peshë është më e trasha se letra standarde për printim (e cila zakonisht ka peshë 80 g/m²), dhe është e përshtatshme për projekte që kërkojnë qëndrueshmëri të lartë dhe mund të përdoret për materiale që kanë nevojë për **mbrojtje të shtuar**, siç janë kopertinat e librave dhe produktet e paketimit.

3. Materiali Karneti:

- o **Letra karneti** është një lloj letre që ka një **strukturë të fortë dhe të trashë**, shpesh me një përfundim më të lëmuar dhe **finishes të shëndritshme**, që i jep mundësinë për **ngjyra të pastra dhe të theksuara në printim**. Ajo ka një cilësi të lartë dhe është ideale për printime **grafike dhe dizajne** që kërkojnë një **pamje të dalluar dhe rezistencë të lartë**.

4. **Finishi:**

- Kjo letër mund të ketë një **finish mat** ose **glossy**, në varësi të kërkesës për efektin që dëshirohet. **Finishi mat** është më i zakonshëm për materialet që përdoren për **kopertina librash** ose **paketim produktesh**, ndërsa **glossy** përdoret për dizajne që kërkojnë më shumë **shkëlqim** dhe **intensifikim të ngjyrave**.

Përdorimet Kryesore të Letrës Kopertine Karneti 250 g/m²:

1. **Kopertina Librash dhe Broshurash:**

- Përdoret për **kapakët e librave**, **broshurat** dhe **materialet e tjera të ngjashme** që kërkojnë një material më të fortë për mbrojtje dhe qëndruesë, duke siguruar një **pamje tërheqëse dhe profesionale**.

2. **Paketimi i Produkteve:**

- Ky lloj letre është shumë i përdorur për **paketimin e produkteve** të ndryshme, si **kutia dhe pako**, që kanë nevojë për një material të qëndrueshëm dhe tërheqës. Peshë e lartë i jep letrës forcë dhe qëndrueshmëri për përdorim të përditshëm.

3. **Materiale Marketingu dhe Reklamë:**

- Letra e karnetit përdoret gjithashtu për **posterë, afishe, kataloga** dhe **materiale të tjera reklamuese**, ku kërkohet një **finish e qëndrueshme dhe me cilësi të lartë** që i jep vizualitet dhe tërheqje materialeve.

4. **Kartolina dhe Ftesa:**

- Përdoret për **kartolina të personalizuar, ftesa të dasmave**, dhe **kartolina urimi**, pasi ka një cilësi të lartë dhe është shumë elegante për përdorime të tilla.

5. **Krijimi i Materialeve Grafike dhe Dizajnuese:**

- Letra me këtë peshë është ideale për printim të **fotografive** dhe **dizajnimeve të avancuara grafike** që kërkojnë një material të fortë për të mbajtur printime me ngjyra të pastra dhe të qëndrueshme.

6. **Përmbledhje:**

Letra kopertine karneti 70 cm x 100 cm me peshë specifike 250 g/m² është një lloj letre e fortë dhe e qëndrueshme, e përdorur kryesisht për kapakët e librave, paketimet, materialet e reklamave dhe printimet grafike, si dhe për projekte të tjera që kërkojnë cilësi të lartë dhe forcë. Me përfundim mat ose glossy, kjo letër është perfekte për printim me cilësi të lartë dhe është ideale për produkte që kërkojnë mbrojtje të shtuar dhe rezistencë ndaj përdorimit të përditshëm.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Mallrat do të lëvrohen të shoqëruara me garancitë përkatëse (të përcaktuara në DST dhe në kontratë) në marrëveshjen e përcaktimit të kushteve të garancisë, para lidhjes së kontratës do të definohen dhe mënyrat, koha, dhe çdo specifikim tjetër i vlefshëm dhe i detyrueshëm për palët kontraktuese. Të gjitha mallrat të cilat do të lëvrohen nga operatori ekonomik fitues duhet të jenë patjetër konform ofertës teknike të ofruar dhe të depozituar duke përfshirë cilësitë teknike dhe markën e prodhuesit.

Furnizimi do të bëhet me mjetet teknike të furnizuesit sipas kërkesës të Autoritetit Kontraktor në sasi, lloj dhe kohë brenda afatit të përcaktuar në çdo minikontratë të lidhur nga data e nënshkrimit. **Afati për lëvrimin e mallrave për çdo minikontratë do të jetë brenda 30 ditëve jo më pak se 1/12 e sasisë së parashikuar për 12 muaj.** Lloji dhe sasia e mallrave objekt prokurimi që do të furnizohen do të përcaktohen qartë nga Autoritetit Kontraktor në planin e shpërndarjes i cili do të vihet në dispozicion të operatorit ekonomik fitues ditën e nënshkrimit të çdo minikontrate.

Të gjitha paketimet e mallrave objekt prokurimi duhet të jenë të etiketuara në gjuhën shqipe referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.669 datë 28.09.2011, “Për etiketimin dhe të dhënat e përbërësve për detergjentët”, dhe nenit 8 të Ligjit nr.9902, datë 17.04.2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve".

Në referim të nenit 36, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në të gjithë rastet në kur dokumentet e tenderit përmendet “markë” ose “standart teknik” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.