


PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: Ndertim kopsht & Çerdhe e integruar, Koder Kamez

A	Analize	1 - PUNIME NDERTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
Nr.		PERSHKRIMI				
		PUNIME PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	87.00		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	66.00		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m³	39.00		
4	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m³	10.00		
5	Analize	Heqje dyer dhe dritare	m²	40.00		
6	Analize	Heqje kangjella nga dritaret	m²	13.00		
7	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m³	403.00		
		SHUMA A-1				
		PUNIME DHEU	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m³	25.00		
2	2.5/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m³	32.00		
3	2.27/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m³,shkarkimi ne toke	m³	343.00		
5	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria IV	m³	60.00		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	340.00		
		Shuma A-2				
A-3		PUNIME MURATURE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	28.00		
2	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier m²5	m³	110.00		
		Shuma A-3	Leke			
A-4		PUNIME KONSTRUKSIONI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	28.00		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	14.00		
3	2.116/1	Trare Themeli b/a C - 20/25	m³	123.00		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m³	25.00		
5	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m³	37.00		
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m³	46.00		
7	2.126	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20	m²	407.00		
8	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m³	24.00		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (Shkalla e jashtme me beton M-200)	m³	4.00		
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	28.00		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	16.00		
		Shuma A-4				

A-5		PUNIME TERACE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier m ² 5	m ³	15.00		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.00		
3	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	4.00		
4	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	281.00		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	281.00		
6	analize	Shtrese betoni i lehtesuar (stirobeton) t=mesatare 8 cm	m ³	16.00		
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 (për nivelim dhe mbrojtje te katramase)	m ²	530.00		
8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (Tarace)	m ²	376.00		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	220.00		
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	175.00		
11	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat (+varanga)	copë	12.00		
12	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	43.00		
13	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.30		
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.35		
		Shuma A-5	Leke			
A-6		PUNIME SHTRESASH	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makine	m ²	90.00		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m ³	27.00		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	27.00		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (per zgarat kati perdh)	ton	0.65		
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m ²	540.00		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	249.00		
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (tua	m ²	76.00		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	220.00		
9	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	31.00		
10	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m ²	19.00		
11	2.276	Shtrese parketi laminat (shtresa +korniza)	m ²	229.00		
		Shuma A-6				
A-7		PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	462.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	1,288.00		
3	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	715.00		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m ²	685.00		
5	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m ²	48.00		
6	2.326	Veshje me pllake majolike (tualet+gushina)	m ²	125.00		
7	2.297/a	Tavan me kartonxhes (jeshil)	m ²	14.00		
8	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm	m ²	4.00		
9	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m ²	25.00		
10	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	344.00		
11	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	42.00		
		Shuma A-7				
A-8		PUNIME DRITARE DHE DYER	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.00		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	55.00		
3	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m ²	m ²	5.00		
4	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	29.00		
5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(per ndarjet e wc)	m ²	16.00		
		Shuma A-8				
A-9		PUNIME BOJATISJE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	715.00		
2	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1,185.00		
3	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	190.00		

		Shuma A-9				
A-10		PUNIME TE NDRYSHME	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.268a	Davanciale Mermeri	m ²	16.00		
2	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	91.00		
3	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	88.00		
4	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri	ml	12.00		
5	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes cimentato (Korniza dekorative ne parapet dhe dritare)	m ²	16.00		
		Shuma A-10	Leke			
A-11		PUNIME SISTEMIMI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	32.00		
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	5.00		
3	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	7.00		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	2.00		
5	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	2.00		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.45		
7	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.55		
8	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	5.00		
9	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	6.00		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	4.00		
11	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m ²	120.00		
12	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend (per lulishte)	ml	22.00		
13	An168	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m	cope	10.00		
14	2 An/32	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	11.00		
		Shuma A-11				
		SHUMA A (A-1 ÷ A-11)	Leke			

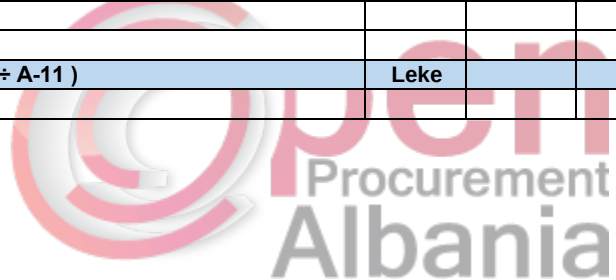

2		PUNIME PER FURNIZIMIN ME UJE				
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B		PAJISJET SANITARE				
1	AN	F.V. Mini WC porcelani allafrenga (per femije kopshti)	cope	15.00		
2	2.501	F.V. WC allafrenga importi	cope	1.00		
3	An	F.V. Mini lavaman porcelani (per femije kopshti)	cope	15.00		
4	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
5	2.499	F.V lavapiate importi me llamarine xingat (per guzhinen)	cope	1.00		
6	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohthe	cope	6.00		
7	An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohthe sanitar	cope	1.00		
		SHUMA B				
C		FURNIZIMI ME UJE BRENDA GODINES				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 16	ml	94.00		
2	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-32mm, PN 16	ml	20.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	8.00		
4	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	25.00		
5	An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	11.00		
6	analize	F.V. Mishelator per lavapiate perfshire aksesoret	cope	1.00		
7	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	62.00		
8	analize	F.V. Tuba fleksibel Φ 1/2"	cope	62.00		
9	analize	F.V. Kondravalvol Φ 1/2"	cope	6.00		
		SHUMA C -1				
C-2	FURNIZIMI ME UJE TE FTOHTE JAShte GODINES (PERFshire DHOMEN TEKNIKE DHE LIDHJEN ME UJE)					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m², ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	5.00		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	3.00		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	8.00		
4	2.261	Shtrese rere	m³	2.00		
5	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m²	15.00		
6	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1.00		
7	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	10.00		
8	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	30.00		
9	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1.00		
10	analize	F.V. Set elektropompa centrifugale (2 pompa - 1 ne pune dhe 1 rezerve ne gadishmeri) per ujin e pijshem me karakteristika per secilen: me prurje $Q_{min\ pune} = 1.0\ l/sek$, $H_{min} = 18m$, te pajisura me panel komandimi elektrik, bazament, mbajtese, kolektor dergimi dhe thithje xingato te filetuar , saracineska (2 ne thithje dhe 2 ne dergim), manometer, valvola moskthimi dhe rakorde (shiko specifikimet teknike)	cope	1.00		
11	analize	F.V. Hidroakumulator me membrane me vellim V = 24 litra, prej materiali çeliku ose çeliku te zinguar, membrane gome, valvol sigurie dhe manometer	cope	1.00		
12	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	7.00		
13	analize	F.V. Galexhant elektrik	cope	1.00		
14	analize	F.V. Galexhant mekanik Φ 1 1/2"	cope	1.00		
15	analize	F.V. Xhunto bashkuese polietilene - xingato Dj 40 - Φ 1 1/4"	cope	6.00		

16	analize	F.V. Mates uji Φ 1 1/4", me trup bronxi, rul me shifra me dimensione te medha ne menyre qe leximi te jete i kollajshem, me fushe te thate, i filetuar nga te dy anet me fileto me dimension 1 1/4", ekran antimagnetik (ne menyre qe te mos bllokohet matesi me anen e magneteve), i homologuar sipas normave te BE me klas saktësie	cope	1.00		
17	analize	F.V. Ajrues Φ 1/2"	cope	1.00		
18	analize	F.V. Kontra - valvol bronxi Φ 1 1/2"	cope	1.00		
19	analize	F.V. Kasete metalike per vendosjen e matesit me kapak me doreze me permasa (80x40)cm	cope	1.00		
20	analize	F.V. Stafe (kollare) Dj 150 mm me dalje Φ 1 1/4"	cope	1.00		
		SHUMA C-2				
		SHUMAC (C1+C2)				
3		PUNIME PER KANALIZIME				
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
D		INSTALIMET E SHKARKIMEVE BRENDA GODINES				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Φ 110 mm	ml	78.00		
2	2.522	Tub kanalizimi pvc Φ 170 mm	ml	9.00		
3	2.519	Tub kanalizimi pvc Φ 90 mm	ml	55.00		
4	analize	F.V. Bryla PP 135 ⁰ d 110 mm me gomina	cope	13.00		
5	analize	F.V. Bryla PP 135 ⁰ d 50 mm me gomina	cope	32.00		
6	analize	F.V. Tredegesha PP d 110 mm me gomina	cope	30.00		
7	analize	F.V. Tredegesha PP d (110x50) mm me gomina	cope	8.00		
8	analize	F.V. Tredegesha PP d (90x50) mm me gomina	cope	2.00		
9	analize	F.V. Tredegesha PP d 50 mm me gomina	cope	33.00		
10	analize	F.V. Pjese pastrimi PP d 110 mm	cope	8.00		
11	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Φ 50 mm	cope	5.00		
12	An - 5	F.V Pilete (sifon) lavatrice	cope	4.00		
13	analize	F.V. Kapuc ventilimi d 110 mm	cope	4.00		
14	analize	F.V. Reduksion PP d (110x170)mm	cope	3.00		
		D-1				
D-2		INSTALIMET E SHKARKIMEVE JASHTË GODINES (PERFSHIRE UJERAT E SHIUT)				
1	3.89/a	Germim kanali me makineri (thellesia deri 1.5m)	m ³	50.00		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75	m ³	5.00		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	55.00		
4	2.261	Shtrese rere	m ³	15.00		
5	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	35.00		
6	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	35.00		
7	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	88.00		
8	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	80.00		
9	2.520	Tub kanalizimi pvc Φ 110 mm	ml	42.00		
10	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	5.00		
		SHUMA D-2				
		SHUMA D (D 1+D2)				

4		PUNIME ELEKTRIKE				
E		PAISJE ELEKTRIKE				
Nr.	Nr. Anal	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	analize	F.V. Ndríquesa Panele LED 38W, Color 4000K,1200x300 bashke me aksesoret per montim jashte murit	cope	32.00		
2	analize	F.V. Ndríquesa plafon gjatesor LED 35W, Color 4000K,IP65 per montim jashte murit	cope	28.00		
3	analize	F.V. Ndríquesa Emergjence LED me shenjen EXIT IP-40, 1x 8w bat. NiCd me autonomi 2 ore	cope	10.00		
4	analize	F.V. Ndríquesa Emergjence LED IP-40, 1x 8w bat. NiCd me autonomi 2 ore	cope	21.00		
5	analize	F.V. Ndrícues per koridoret IP 40 Rethor LED 22W per montim jashte murit COLOR 4000K	cope	20.00		
6	analize	F.V. Ndrícues per tualetet IP 40 Rethor LED 11W per montim jashte murit COLOR 4000K	cope	12.00		
7	analize	F.V. Detektore optik tymi te adresueshem perfshire Bazat	cope	19.00		
8	analize	F.V. Detektore nxehtesie te adresueshem perfshire Bazat	cope	3.00		
9	analize	F.V. Central analog I adresueshem me 1 loop	cope	1.00		
		SHUMA E	Leke			
F		INSTALIME ELEKTRIKE				
F-1		Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	4,151.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,781.00		
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	9.00		
4	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	60.00		
5	4.142/1.1	F.V.kablio kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	ml	10.00		
6	4.142/3.15	F.V.kablio kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	ml	10.00		
7	4.142/1.29	F.V.kablio kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	ml	60.00		
8	4.142/1.28	F.V.kablio kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	ml	100.00		
9	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	1,500.00		
10	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	750.00		
11	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	12.00		
12	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	12.00		
13	analize	F.V. Tub PVC fleksibel me dy veshje dj = 50m/m	ml	60.00		
14	analize	F.V. Tub PVC fleksibel me dy veshje dj = 90m/m	ml	100.00		
15	4.154/1	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	25.00		
16	4.154/2	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cope	6.00		
17	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	63.00		
18	analize	F.V. Prize 3fazore 32A 380V (industriale)	cope	7.00		
19	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	1.00		
20	analize	F.V. Kutu shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	90.00		
21	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	9.00		
22	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	50.00		
23	analize	F.V. Morseteri per matje	cope	1.00		
		SHUMA F-1				

F-2		Kuadrot Elektrike				
1	analize	F.V. Kuadri kryesor, metalik, komp.me kit zbara 160A & aksesori J/m, me 96 module me porte me xham.	cope	1.00		
2	analize	F.V. Kuadri dhomes teknike, komp. aksesori J/m, me 12 module me porte transparente	cope	1.00		
3	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	6.00		
4	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1.00		
5	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	2.00		
6	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1.00		
7	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.00		
8	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	1.00		
9	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00		
10	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.00		
11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.00		
12	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	3.00		
13	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor	cope	2.00		
14	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	komplet	1.00		
		SHUMA F-2				
F-3		Sistemi i sinjalizimit te zjarrit				
1	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	5.00		
2	2. a-117	Sirene e jashtme	cope	1.00		
3	analize	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	5.00		
4	analize	F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2x0.8	ml	510.00		
5	analize	F.V. Kabell Fire Alarm FG100M1, 2x1.5	ml	50.00		
6	analize	Bateri hermetike 12V-7AH dhe 12.V-7AH	cope	2.00		
7	analize	Bateri hermetike 12V-7AH dhe 12.V-2.2AH	cope	1.00		
		SHUMA F-3				
F-4		Sinjalistika & kodi indeksimit				
1	analize	F.V. Fikese zjarri me pluhur Code AI - 5204	cope	3.00		
2	analize	F.V. Buton sinjalizimi i zjarrit Code AI - 5102	cope	2.00		
3	analize	F.V. Zbritje shkalle Code AI - 5103	cope	1.00		
4	analize	F.V. Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nen tension	cope	1.00		
5	analize	F.V. Drejtim i daljes se emergjences Code AI - 5107	cope	28.00		
		SHUMA F-4				
F-5		Sistemi i mbrojtjes nga rrufete				
1	analize	F.V.Shirit 30x3 FeZn (ose tondino F 10 mm)	ml	400.00		
2	analize	F.V. Morseta kryq per shirit 30x3 FeZn	cope	60.00		
3	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	9.00		
4	analize	F.V. Shtiza rufepritesi L=0.5 ml	cope	9.00		
5	analize	F.V. Morseta shkeputese per matje	cope	9.00		
		SHUMA F-4				
F-6		Sistemi i telefonise				
1	analize	F.v prize rrjeti RJ-45	cope	7.00		
2	analize	F.V Prize telefonie RJ-11	cope	2.00		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.00		
4	analize	F.V Kabell rrjeti cat 6	ml	360.00		
5	analize	F.V Kabinet Rack 12 U	cope	1.00		
6	analize	F.V Patch Panel cat 6	cope	1.00		
7	analize	F.V Set prize per Rack	cope	1.00		
		SHUMA F-6				
		SHUMA F	Leke			
G		PUNIME PER NGROHJEN				
G		NGROHJA E AMBIENTEVE				
Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	analize	F.V. Tub celiku Ø 2" i veshur me veshje termoizoluse, perfshi dhe rakordet per montim.	ml	20.00		

2	analize	F.V. Tub celiku Ø 1 1/4" i veshur me veshje termoizoluse, perfshi dhe rakordet per montim.	ml	68.00		
3	analize	F.V. Tub celiku Ø 1" i veshur me veshje termoizoluse, perfshi dhe rakordet per montim.	ml	42.00		
4	analize	F.V. Tub Multistrade me termoizolim , Ø 16 x 2.0 mm	ml	793.00		
6	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope	6.00		
7	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	2.00		
8	analize	F.V. Kuti kolektori per brenda murit e kompletuar me kapak.	cope	4.00		
9	analize	F.V Element radiatori alumini, kapaciteti ne ngrohje per cdo element 150 W,H= 600 mm, ΔT=50 °C.	cope	330.00		
9	analize	F.V. Kapese radiatori, vida dhe elemente te tjere fiksues per fiksimin e radiatoreve ne mur	cope	29.00		
10	analize	F.V. Valvola termostatike 1/2" .	cope	29.00		
11	analize	F.V. Detentore kendore 1/2"	cope	29.00		
12	analize	F.V. Ajernxjeres radiatori 1/2"	cope	29.00		
		SHUMA G				
H		DHOMA TEKNIKE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	analize	F.V. Kaldaja me Peleta e kompletuar me panel komandim dhe element sigurise perfshire. Fuqi ngrohese 50KW	cope	1.00		
2	analize	F.V. Oxhak Inoksi me dopio paret ne mes 2 pareteve te kete leshe xhami me spesor jo me te vogel se 25mm me diameter Ø=150mm.	ml	8.00		
3	analize	F.V. Pompe binjake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin I. Prurje Q=1.9 m³/h dhe H=5m.	cope	1.00		
4	analize	F.V. Pompe binjake e rrjetit primar ku nje eshte primare tjetra rezerveper katin II. Prurje Q=2.5m³/h dhe H=8m	cope	1.00		
5	analize	F.V. Pompe binjake ku nje eshte primare tjetra rezerve me prurje Q=4.3m³/h dhe H=2.5m.	cope	1.00		
6	analize	F.V. Pompe anti kondense me prurje Q=2 m³/h dhe H=2.5m.	cope	1.00		
7	analize	F.V. Kolektori kryesor 2 1/2".	cope	2.00		
8	analize	F.V. Manometer .	cope	4.00		
9	analize	F.V. Termometer.	cope	2.00		
10	analize	F.V. Filter uji 2".	cope	1.00		
11	analize	F.V. Filter uji 1 1/4".	cope	2.00		
12	analize	F.V. Xhunto antivibruese 2".	cope	2.00		
13	analize	F.V. Xhunto antivibruese 1 1/4".	cope	4.00		
14	analize	F.V. Saracineske me sferë 2".	cope	6.00		
15	analize	F.V. Saracineske me sferë 1 1/4".	cope	8.00		
16	analize	F.V. Furnizues automatik 1"	cope	1.00		
17	analize	F.V. Ene zgjerimi 150litra	cope	1.00		
18	analize	F.V. Ajernxjeres kollone 1" .	cope	8.00		
		Shuma H				
		PUNIME NDERTIMI (A)				
		PUNIME PER FURNIZIMIN ME UJE (C)				
		PUNIME PER KANALIZIME (D)				
		PUNIME ELEKTRIKE (F)				
		NGROHJA E AMBIENTEVE (G)				
		SHUMA				
		FOND REZERVE 3%				
		SHUMA PA TVSH (I)				
		PAJISJET				
		PAJISJET SANITARE (B)				
		PAISJE ELEKTRIKE (E)				
		DHOMA TEKNIKE (H)				
		SHUMA PA TVSH (II)				
		SHUMA (I+II)				
		TVSH 20%				
		VLERA TOTALE				