

SPECIFIKIMET TEKNINKE KRAHET

Përshkrimi

Krahët cilindrikë të lakuar të prodhuar nga NCM, të marra nga tubat me diametër 60 mm të salduar me induksion gjatësor, në çelik S235JR UNI EN 10219-1-2. Ata janë të lakuar me një rreze prej 600 mm dhe kanë një pjerrësi standarde prej 5 gradë.

Ato janë të dizajnuara për ngjitje në pjesën e sipërme të shtyllës duke i fiksuar me 6 vida M10; ato furnizohen të zinkuara me zhytje të nxehtë me zhytje në një banjë me zink të shkrirë, në përputhje me standardin UNI EN ISO 1461.

Shënimi CE

Krahët të jenë të shënuar "CE" duke vendosur një etiketë ngjitëse (n° 1608 CPD P028).

Te prodhohen nga një kompani e certifikuar UNI EN ISO 9001:2000 dhe e autorizuar për të lëshuar markën CE, në përputhje me legjislacionin aktual (DPR 246/93, 89/106/EEC, 93/68/EEC Etiketa, që vërteton përputhshmërinë me standardet CE, 5, 5 të çdo viti, referencë EN dhe 5). të prodhimit, kodin e produktit dhe numrin e certifikatës së autorizimit të markës CE.

Materialet

Krahët janë prej çeliku S235JR me karakteristika në përputhje me standardin UNI EN 10219-1-2.

Tolerancat dimensionale

Tolerancat dimensionale përputhen me standardin UNI EN 1090.

Modeli

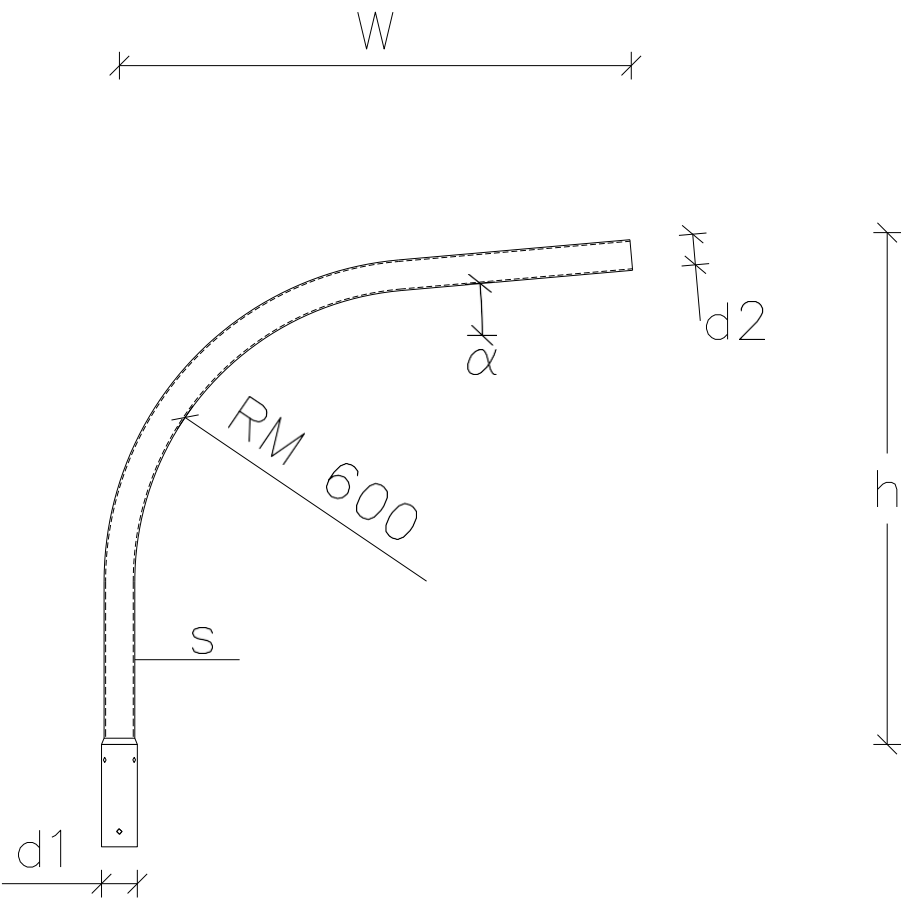


Tabela teknike

Lartësia h (mm)
1000

Zgjatja w (mm)
1000

Diametri i lidhjes së shtyllës d1 (mm)
70

Diametri i montimit të llambës d2 (mm)
60

Trashësia s (mm)
3

Pesha Peso (kg)
9

--