

SPECIFIKIME TEKNIKE PER LODRAT

Nr. rendor	Specifikime	Imazhi	Njësia	Sasia
1	➤ Loje e kompozuar me rreshkitese Struktura e lojes te jete e ndertuar me tuba celiku, me diameter 114 me trashesi 2.5mm. E lyer me veshje pudre poliesteri me cilesi te larte per perdorim ne natyre ,mbyllja e tubave ne pjesen e sipërme duhet te jete me tapa te trasha 5mm material polipropileni , pjeset lidhese duhet te jene me material PP (polipropilen) Platforma e sheshit te jete e ndertuar me flete hekuri 2mm trashesi dhe me profil 40x20x2mm Pjesa e sipërme dhe anesore e platformes duhet te jete e mbuluar me gome natyrale (plastisol) . Shkallet duhet te jene metalike, dhe te veshura me gome natyrale (plastisol). Rreshkiteset te jete me material (LLDPE) polietilen me dendesi te larte dhe me shtrese te dyfishte. Bloket e sigurise duhet te jene material politilieni, kapja e te gjithe aksesoreve duhet te jete me rozete prej polipropileni.Te gjithe vidat te jene te mbuluara me tapa politilieni. Lidhja e modulit me token te behet nepermejet nje baze metalike (ankerim) qe bashkohet me moduln nepermjet bulonave dhe me token me anen e betonimin		Copë	4



➤ **Lisharse ne forme A - Loje e kompozuar me dy lisharse**

Struktura e lojës të jetë e ndërtuar me strukture ne forme A me tuba celiku me diametër 89 mm dhe me trashësi 2 mm. Trau ku vendosen kolovajset duhet te jete me diameter 89 mm me trashesi 3mm. Suportet e koshave lishares do te jene të salduara me traun lidhes me dopio kushinetë. Veshja e tij duhet te jetë prej pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë dhe rezistent ndaj kushteve të ndryshueshme atmosferike.

Koshat e lisharsit duhet të jenë me barrierë për sigurinë e fëmijëve dhe në formë shporte. Për prodhimin e lisharsit përdoret material HDPP me densitet të ulët dhe i galvanizuar. Zinxhiri është me trashësi 6 mm dhe i galvanizuar.

Ankorimi I modulit me tokën bëhet nëpërmjet një baze metalike që bashkohet me modulën nëpërmjet bulonave dhe me tokën me anën e betonimit në këtë mënyrë bëhet me e rezistueshme dhe me solide.

Lëndët ngjyruese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

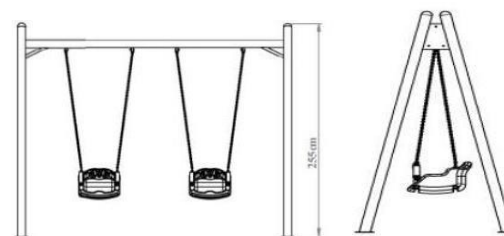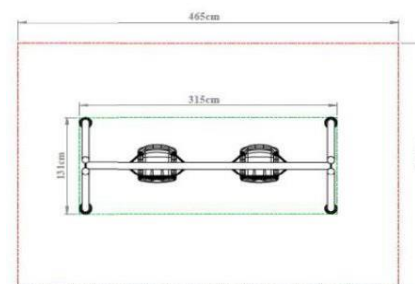

Copë

6

➤ **Loje e kompozuar me lekundes suste**


Loja duhet të jetë me pllakë celiku me trashësi 5 mm për ankorim dhe sustë celiku me diametër 20 mm e temperuar. Pesha e produktit duhet të jetë min.15 kg.

Ndenjëset e lodrës janë të prodhuar me material CTP HDPE të përshtatshme për sigurinë e shëndetit të fëmijëve.

Ankorimi I modulit me tokën bëhet nëpërmjet një baze metalike që bashkohet me modulin nëpërmjet bulonave dhe me tokën me anën e betonimit. Në këtë mënyrë lodra bëhet më e rezistueshme dhe më solide gjë e cila garanton siguri të fëmijës gjatë qëndrimit në të.


Lëndët ngjyruese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore.

3

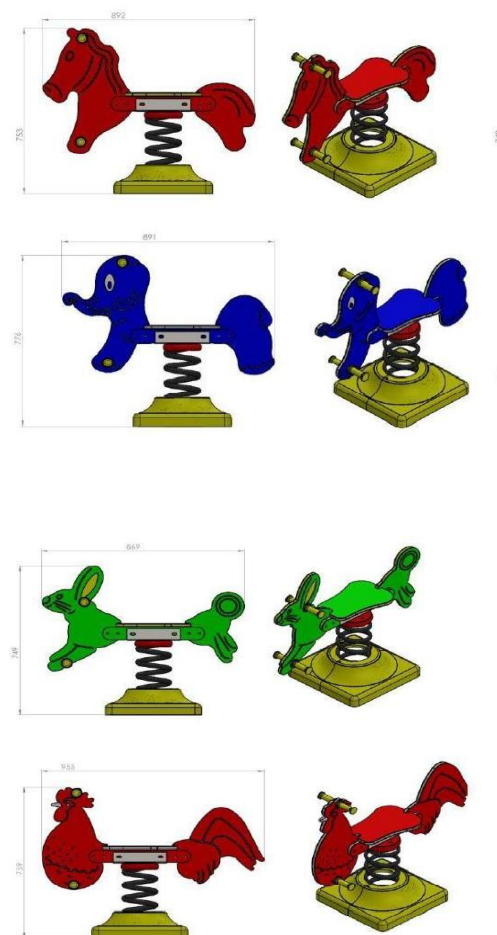

Copë

5

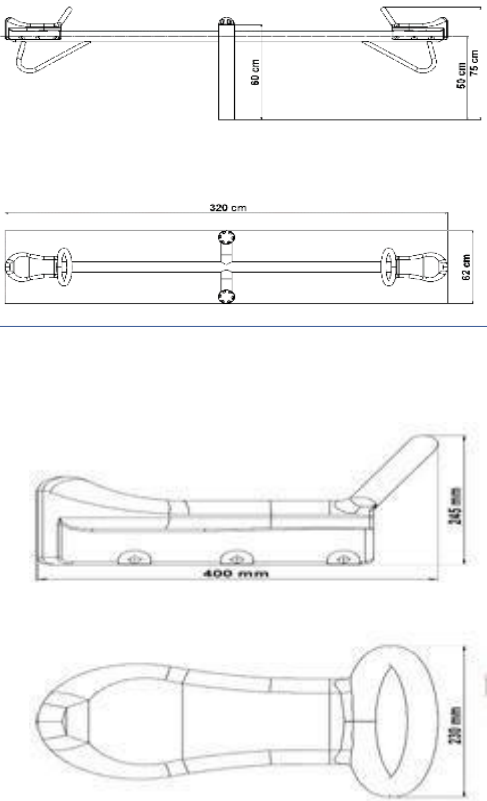4	➤ Lojë e kompozuar me nje tra ekulibri Produkti do të formohet nga 3 shtylla të galvanizuara, ku 2 prej tyre do të kenë lartësinë 60 cm nga toka dhe shtylla që do vendoset në mesin e tyre do të jetë e gjatë 320 cm. Materiali i shtyllave do të jetë i galvanizuar dhe i nënshtuar procesit të lyerjes në furrë. Pjesa e ndenjësve ulëse duhet të jenë të prodhuara nga material polietileni me përmasa 40 x 20 x 25 cm dhe trashësia e shtyllave në formë tubi të jetë 90 mm. Lëndët ngjyruese të përdorura do të jenë të përshtatshme për shëndetin e fëmijëve dhe sipas rregullores ushqimore. Përmasat fikse janë në vizatimet bashkangjitur.		Copë	6
---	---	--	------	---



5	➤ Gomine shtrim 40x40x2cm Gominat jane me permasa 40x40x2 cm. Prodhoet duke aplikuar trajtim termik (150-180°C) dhe presion (200 bar) në presa gome sipas trashësisë së tyre dhe zierje për një kohë të caktuar. Në prodhimin e gomave të derdhura, lidhësi një komponentësh me bazë poliuretani nuk duhet të jetë më pak se 5%. Në prodhimin e materialeve të gomës, pigmentet e oksidit të hekurit duhet të përdoren për ngjyrën e kuqe dhe pigmentet e oksidit të kromit për ngjyrën e gjelbër. Pesha mesatare prej 1 metër katror materiale gome modulare; Jane te rezistueshme ndaj kushteve te ndryshme atmosferike. Lejojne kullimin e ujit. Jane 100% te riciklueshme. Jane rezistente ndaj ngricave dhe kane efekt kundra rreshkitjes.		M2	167
---	--	---	----	-----

➤ **Rrotulluese plastik park**

Lodër rrotulluese siluete 75 cm e lartë me diameter 145 cm , e cila do të montohet në tokë e mbështetur ne bosht metalike me ane te gushinetave konike. Me 8 vende për fëmijë për tu ulur dhe peshë minimale 55 kg e përbërë nga material polietileni. Pjesët e ndenjeseve do të prodhohen me metodën e rrotullimit me min.21 cm gjerësi dhe 21 cm lartësi.

Do të ketë një timon rrotullues të përbërë nga material HDPE me diameter 29 cm dhe me trashesi 18 mm siç mund të shihet në vizatimin teknik i cili do të sigurojë lëvizjen rrotulluese të lodrës.

Lënda e parë që do të përdoret në prodhimin e tij është LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene e cila do të jetë e përshtatshme për shendetin e fëmijëve dhe rregullores ushqimore.

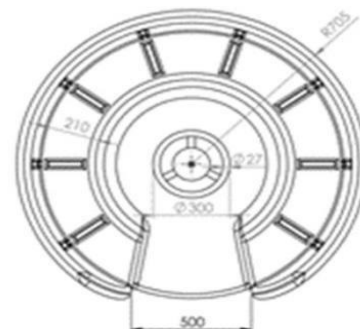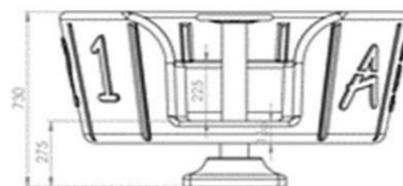

Copë

5