

PREVENTIV I PUNIMEVE

Sistemim-Asfaltim i rrugës "Qendër Mes – Kullaj"

PROJEKT ZBATIM - FAZA I-re - (KM0+000 - KM 0+425)

A PUNIME DHEU

Gërmime

Mbushje

SHUMA "A"

B SHTRESA RRUGORE

Nën - baza

Binder, shtresa konsumuese me Asfaltobeton konglomerat bituminoz

SHUMA " B "

C Sinjalistika Horizontale, Vertikale dhe Siguria rrugore

SHUMA "C "

SHUMA (1) = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K

FONDI REZERVE 3.00%

SHUMA

T.V.SH. 20.00%

SHUMA ME TVSH

PROJEKTOI
"GJEOKONSULT&CO" shpk
Preventivoi: Ing. Enxhi Çelaj

PREVENTIV I PUNIMEVE

Sistemim-Asfaltim i rrugës "Qendër Mes – Kullaj"


PROJEKT ZBATIM - FAZA I-re - (KM0+000 - KM 0+425)

Nr- A	Analize	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		PUNIME DHEU				
A.1. Germime						
3	Analizë nr.2	Germim ne toke kategoria III seksion i detyruar per formimin e trupit te rruges me eskavator me zingjir 1m3 perfshire shkallezimin e skarpatave ne seksionet ne mbushje, sipas profilave	m ³	853.40		
6	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m ³	821.72		
Shuma A.1.						
A.2. Mbushje						
1	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	31.68		
Shuma A.2.						
TOTAL SHUMA A.						

PROJEKTOI

"GJEOKONSULT&CO" shpk

Preventivoi: Ing. Enxhi Çelaj

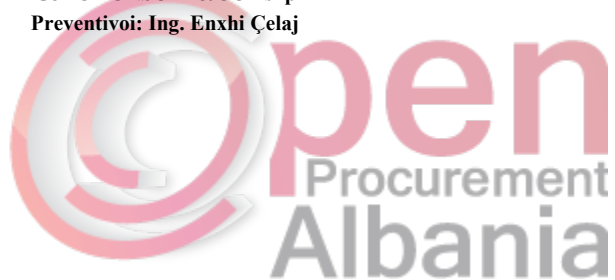

PREVENTIV I PUNIMEVE

Sistemim-Asfaltim i rrugës "Qendër Mes – Kullaj"

PROJEKT ZBATIM - FAZA I-re - (KM0+000 - KM 0+425)

Nr-B	Analize	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		SHTRESA RRUGORE				
B.1. Baza dhe Nenbaza						
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per trupin e rruges	m ²	2,443.75		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm per bankinat	m ²	425.00		
4	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1,133.33		
Shuma B.1.						
B.2. Shtresat Asfaltike						
1	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m ²	2,381.06		
2	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	2,351.67		
Shuma B.2.						
TOTAL SHUMA B.						

PROJEKTOI
"GJEOKONSULT&CO" shpk
Preventivoi: Ing. Enxhi Çelaj



PREVENTIV I PUNIMEVE

Sistemim-Asfaltim i rrugës "Qendër Mes – Kullaj"

PROJEKT ZBATIM - FAZA I-re - (KM0+000 - KM 0+425)

C.		SINJALISTIKA		Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		Emertimi					
1	An 48	Tabele katrore normal me A=60	60 x 60	cope	6		
2	An 96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	A=60	cope	3		
3	An 100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	D = 60	cope	1		
6	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (spray)		ml	1275		
9	An143	Boje bikomponente (paste) kalim kembesoresh		m2	26.25		
TOTAL SHUMA " C "							

PROJEKTOI
"GJEOKONSULT&CO" shpk
Preventivoi: Ing. Enxhi Çelaj

Procurement
Albania