

KESHILLI I QARKUT DURRES

SPECIFIKIME TEKNIKE

OBJEKTI: RIPARIME ASHENSORI.

MARS 2025

Ashensori i godines së Këshillit të Qarkut të Durrësit është i tipit/modelit SELE (foto bashkengjitur) me këto të dhëna:

NR.	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA
1	Zëvendësimi i panelit elektrik	cope	1
2	Zëvendësimi i operatorit të kabinës	cope	1
3	Zëvendësimi i impiantit hidraulik	komplet	1
4	Zëvendësimi i linjës elektrike dhe ndriçimi i pusit	komplet	1
5	Zëvendësimi i butonerisë së kabinës	komplet	1
6	Zëvendësimi i butonave të kateve	komplet	5
7	Ndërrimi i vajit hidraulik	litra	160
8	Vendosje skeleterie brenda pusi	cope	1
9	Riparimi dhe Kolaudimi i linjës së shinave	metra	20
10	Riparimi dhe Kolaudimi i kasave të dyerve	pale	5
11	Riparimi, kompletimi i mekanizmave të hapjes të dyerve	cope	5
12	Riparim kompletim i kabinës	cope	1
13	Kompletimi dhe kolaudimi i arkadës dhe i të gjithë elementëve të sigurisë (frena, patina, mikroçelësa, tiranta, etj)	pale	1
14	Regjistrimi i linjës kabinë-dyer kati dhe mekanizmave përkatës	kate	1
15	Prova pa ngarkesë	cope	1
16	Prova me ngarkesë	cope	1

Kabina e Ashensorit

SELE SD1

TYP C2R90

COD. 13L.158

LOTTO 2009.51

PL 800+22DX

Pistoni hidraulik

WITTUR

CODE: 7B0111 0740

Pas kontrollit dhe verifikimit teknik në vend, rezulton se për të riparuar dhe vënë në funksion normal ashensorin ne godinës, nevojitet kryerja e ketyre punimeve dhe zëvendësimeve si më poshtë:

Nisur dhe nga sa është konstatuar më lartë, të gjitha pjesët dhe punët e përcaktura janë të domosdoshme që të riparohen dhe zëvendësohen që njësia e ashensorit e godinës të vihet në funksion normal afatgjatë dhe të përdoret 24/7 nga të gjithë personat të cilëve i nevojitet.


Përsa i përket kërkesës suaj lidhur me pikën së sa mund të jetë koha e punimeve, shprehim opinionin tonë që mund të jetë e një afati prej 25 ditë, dhe ku të përfshihet një inxhinjer specialist i fushës i licensuar dhe me një licencë të vlefshme sipas standarteve ndërkombëtare


dhe kombëtare. Minimalisht 6 punëtorë (me eksperience ose te kualifikuar për objektin e punës) të tjerë që do të merren me pune montimi, transportimi e pjesëve ose punës.

Shprehim këtu dhe opinionin tonë së zëvendësimi dhe riparimi i pjesëshëm i njësisë së ashensorit nuk do të garantonte sigurinë e levizjes, jetëgjatësinë e tij dhe eficiencën në kohë.

Nisur sa theksuam më lart, duke patur parasysh rëndësinë e objektit dhe godinës kërkohet që ky rregullim të jetë sa me i shpejtë dhe brenda të gjithë stantarteve të teknikës dhe cilësisë në përputhje me sigurinë, Ligjin dhe Rregullat specifike të Shtetit Shqiptar, duke vënë rëndësinë në ndjekjen e rregullimit të bërë me VKM nr.1056, datë 23.12.2015, dhe VKM nr. 192, datë 04.04.2018.

Ky proces akt konstatimi mbahet në tre kopje, dhe i përcillet protokollit të Këshillit të Qarkut Durrës.

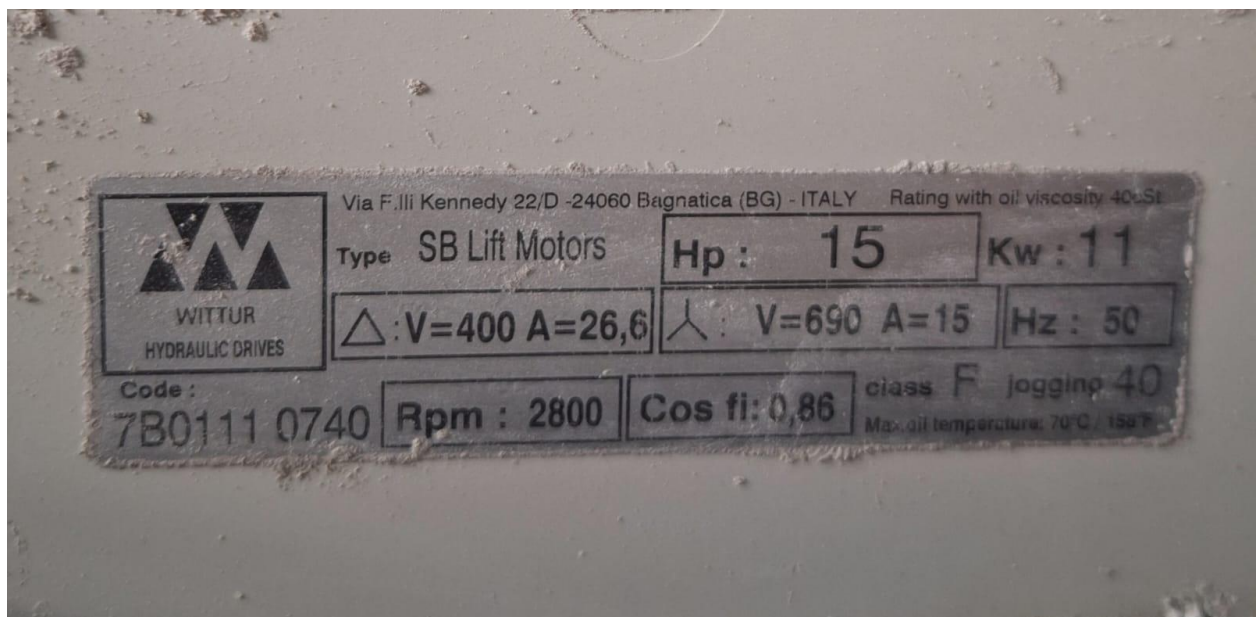

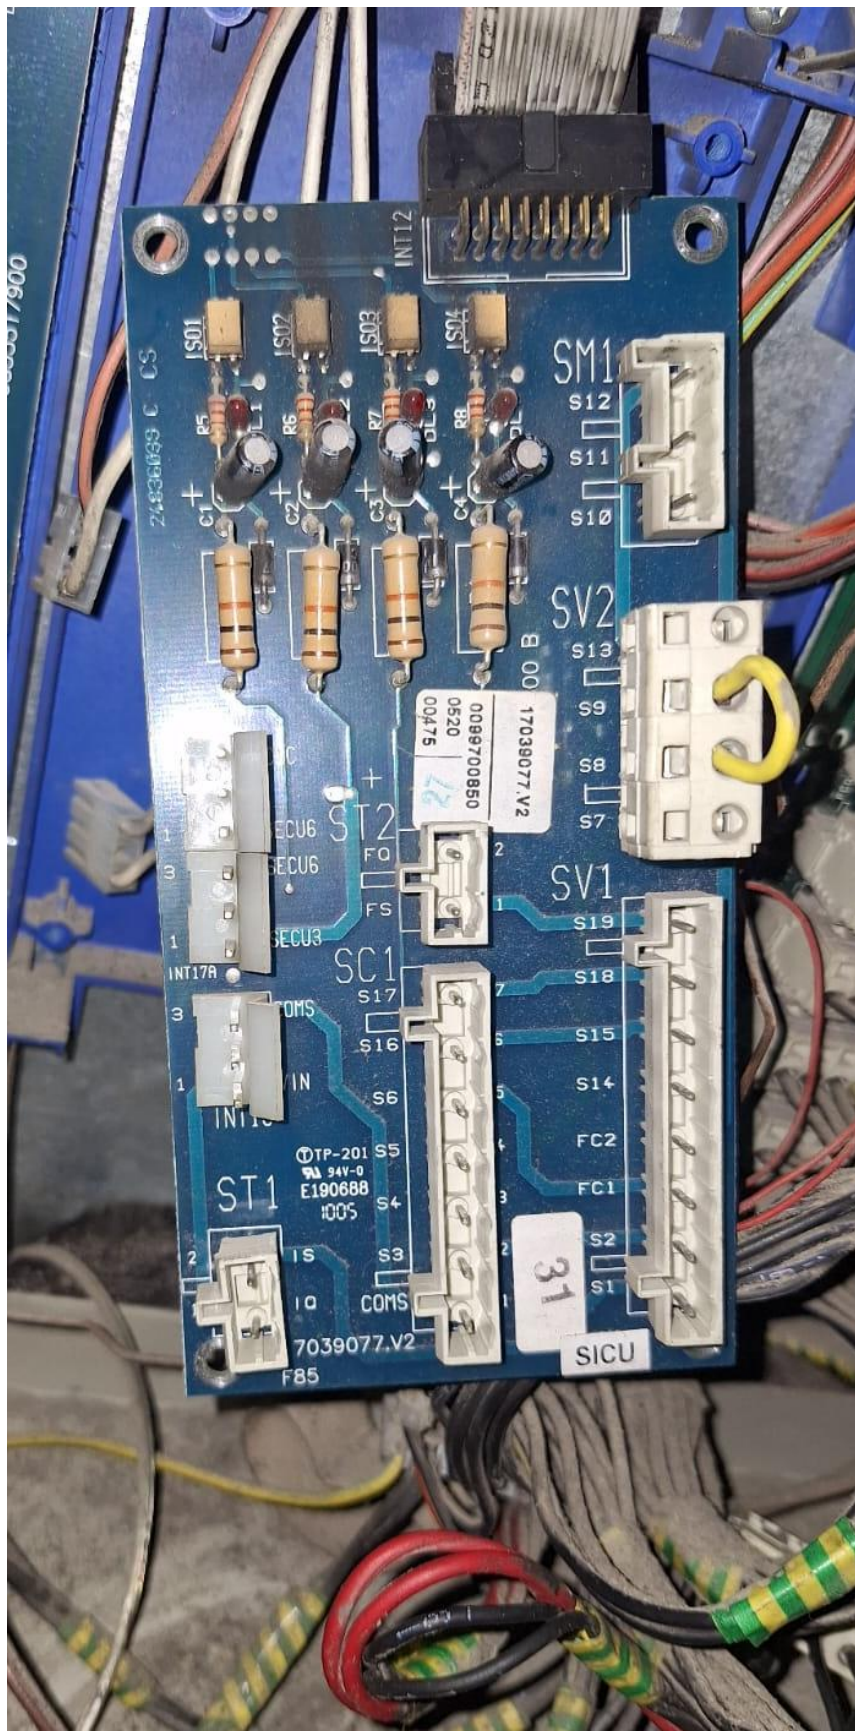

Grupi i specifikimeve